

2025

ÜRÜN KATALOĞU

UH PITON



UH **PİTON**®

KİMYASAL ÜRÜN GRUBU

- ✓ Sprey Boyalar
- ✓ Balata Spreyi
- ✓ Epoksiler
- ✓ Köpükler
- ✓ Silikonlar
- ✓ Mastikler
- ✓ Tabancalar





El işleri, dekorasyon ve tadilat vb. çoğu uygulama için sprey boya basit ve temiz bir renk elde etmek için daha iyi bir alternatiftir. Bu nedenle giderek daha fazla insan rulo, fırça veya başka zahmetli yöntemlerden vazgeçmekte ve sprey boyanın pratikliğini tercih etmektedir. Hobi ve serbest zaman alanlarında dekoratif sprey boya uygulamaları markası olan UHPİTON, bu nedenle karmaşık, filigran form ve desenleri tasarlamak veya şık boya objelerini işlemek gerektiği her zaman ilk tercih olmaktadır.

RAL SPREY RENK KARTELASI

	Cat Sarısı 342530		RAL 6014 Sarı Olive Mat
	RAL 1003 Sinyal Sarı		RAL 8001 Oksit Kahve
	RAL 1007 Krom Sarı		RAL 8011 Ceviz
	RAL 1023 Trafik Sarı		RAL 8017 Çikolata Kahve
	RAL 1013 İnci Beyaz		RAL 7032 Taş Gri
	RAL 1015 Açık Fildişi		RAL 9002 Gri Beyaz
	RAL 2008 Açık Turuncu		RAL 9006 Gümüş Gri
	RAL 3020 Trafik Kırmızı		RAL 7035 Açık Gri
	RAL 3000 Ateş Kırmızı		RAL 7004 Sinyal Gri
	RAL 3009 Oksit Kırmızı		RAL 7001 Gümüş Gri
	RAL 5015 Açık Mavi		RAL 7040 Pencere Grisi
	RAL 5005 Sinyal Mavi		RAL 7043 Trafik Gri B
	RAL 5017 Trafik Mavisi		RAL 7016 Antrasit Gri
	RAL 5010 Gece Mavisi		RAL 9005 Parlak Siyah
	RAL 5002 Ultramarin Mavi		RAL 9005 Yarı Mat Siyah
	RAL 5003 Safir Mavi		RAL 9005 Mat Siyah
	RAL 5018 Turkuaz		RAL 9003 Sinyal Beyazı
	RAL 6018 Açık Yeşil		RAL 9010 Beyaz
	RAL 6001 Zümrüt Yeşili		RAL 9010 Mat Beyaz
	RAL 6005 Yosun Yeşili		RAL 9016 Trafik Beyaz
	Mat Vernik		Gri Astar
	Parlak Vernik		

NOT: Katalogda yer alan renkler bilgi amaçlı olup orjinal renkleri ile farklılık gösterebilir

SPREY BOYALAR



400ml



Özellikleri :

- RAL renkleri standardize edilmiş ve çok farklı alanlarda kullanılan renk tonları konusunda geniş bir yelpaze sunar.
- Mobilya imalatında, bina donanımlarında ya da dekoratif sprej boyama uygulamalarında doğru renk tonunu RAL Sprej ile çabuk ve güvenli bir şekilde bulursunuz. Bu sayede zamanın izlerini kolay ve rengine sadık şekilde giderebilirsiniz.
- RAL sprej boyalarının kullanılması tam olarak yeniden üretilebilir renk tonlarını garanti eder.

Kolay ve Mükemmel Sprej Boyama :

Sprej boyalar kullanışlı ve esnektir.
Uygulamalarda güvenli ve temizdir.
Yüksek örtme gücü, hızlı kuruma.
İç ve dış mekan için ideal.
Fırçanın ulaşamadığı her yerde.

İPUÇLARI VE TAVSİYELER

Kullanım Şekli

1

Yüzeyler temiz, kuru ve yağsız olmalıdır. Öncesinde, malzemeye göre pası çıkartınız, macunlayınız, zımparalayınız ve temizleyiniz. Boyanmayacak yüzeyleri yapışkan bant ve kağıtla kapatınız, ardından yüzeyi astarlayınız.

2

İdeal uygulama sıcaklığı 20°C ila 25°C arasında olmalıdır. Doğrudan güneş ışığından ve rüzgardan koruyunuz.

3

Boya içindeki renk pigmentlerinin eşit bir şekilde karışabilmesi için sprej boya kutusunu **en az 2 dakika**, iyice çalkalayınız aksi halde istenilen sonuca ulaşamayabilirsiniz.

4

Boyama sırasında sprej kutusunu daima dik tutunuz. Deneme amaçlı püskürtüp renk tonunu kontrol ediniz. Doğru püskürtme mesafesi 25'cm dir. Boyamaya her zaman objenin dışından başlayınız

5

Çapraz şekilde, önce dikey, sonra yatay olarak bir kaç ince tabaka püskürtünüz. Katlar arasında 2-3 dakika bekleyiniz.

6

Boya sisinin oluşmasını önlemek için yeterli hava girmesini sağlayınız.

*Mükemmel boyama sonuçlarını doğru püskürtme teknolojisi ile elde edersiniz

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

EFEKT SPREY BOYA

400ml

**Özellikleri :**

- * Özel bir tarz oluşturan parlak efekt boya.
- * Dekoratif amaçlar için.
- * Düz yüzeylere üstün, metalik parlayan efekt sağlar.
- * Özellikle iç mekanlar için.
- * Sürtünmeye karşı dayanıklı değildir.
- * Üzerine vernik uygulanmaz.

802 01-25-04-6417

902 01-25-04-6400

Altın 01-25-04-6394

Bakır 01-25-04-2391

UH Piton Efekt İle Yapabilecekleriniz

Özel boya efektlerinin üretilmesi konusunda spreyl boyalar genellikle daha iyi, hatta en iyi yöntemdir. Özellikle günlük hayatımızda kullanılan eşyalara fonksiyonel ve estetik olarak yeniden değer katılması için tamir boyamalarının gerektiği durumlarda, söz konusu spreyl boya kutusu ekonomik ve başarı vadeden bir seçenektir. Bu ortamda UHPİTON special yüzeylere ve objelere değer katmak amacı ile birbirinden çok farklı uygulamalar ve efektler için geniş bir ürün yelpazesi sunar. UHPİTON special ile ev, bahçe veya dekoratif amaçlar için yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirirsiniz.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

İNOX SPREY BOYA



400ml



Özellikleri :

- * Olağan dışı İnox (Çelik) efekti için özel boya.
- * Dekoratif veya diğer yüzeylere metalik parlayan bir çelik görünümü sağlar.
- * Tamir işlemleri için uygundur.
- * Hava koşullarına dayanıklıdır.
- * İç ve dış alanlarda kullanılır.
- * Zarif, kendine özgü metalik bir görünüm, sadece bir sprej kutusu ile

6

İnox

01-25-05-2476

UH Piton İnox İle Yapabilecekleriniz

Boyandığı yüzeye parlak altın, bakır, krom görünümü veren yüksek parlaklıkta akrilik esaslı efekt sprejdir. Geniş bir kullanım alanı vardır. Aşınmaya ve silinmeye, hava koşullarına dayanımı sınırlıdır. Her türlü yüzey için metal, ahşap, cam, sert plastik için uygundur. Stant tasarımcıları, dekorasyoncular ve çiçek aranjmanı yapanlar için çok kullanışlı bir üründür. El işlerinde ve seminer yapı hazırlıklarında da kullanılabilir.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

FLORESAN SPREY BOYA



400ml



Özellikleri :

- * Profesyonel dekorasyon işlerinde kullanılan floresan renkli akrilik esaslı sprej boyadır.
- * Bununla boyanacak çok çeşitli objeler vurucu neon efekti ile güzelleşir.
- * İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

Uygulama Alanları:

- * Mağaza vitrinlerinin dekorasyonlarında,
- * Fuar çalışmalarında
- * Dış dekorasyonlarda
- * Sergi eşyalarında kullanılır
- * Aynı zamanda metal, ahşap, cam, seramik, eternit, beton, taş, kâğıt, karton, sert plastik yüzeyler ve yapma çiçekler güvenle boyanabilir.
- * Optimal etki için beyaz bir ön boyama gereklidir.

6

Pembe

01-25-08-6448

Kırmızı

01-25-08-6455

Sarı

01-25-08-6462

UH Piton Neon İle Yapabilecekleriniz

Floresan etkili özel pigmentler bu parlak efekt boyasında özel vurgu olmasını sağlar. Bununla boyanacak çok çeşitli objeler vurucu Neon efekti ile güzelleşir. İç ve Dış mekanlarda kullanılabilir. Optimal etki için beyaz bir ön boyama gereklidir.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



ISIYA DAYANIKLI SPREY BOYA

400ml

**Özellikleri :**

* 650°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- * Soba borusu, şömine veya baca gibi ısıya maruz kalan parçaların boyanması için uygundur.
- * Isıya dayanıklı özel sprej iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- * Aynı zaman da motorlu taşıtlar, motosikletler, egzozlar için de uygundur.



Siyah

01-25-07-6424

Gümüş

01-25-07-6431

UH Piton Isiya Dayanıklı İle Yapabilecekleriniz

Ocak, fırın, baca, soba, soba boruları gibi sürekli ısıya maruz kalan yüzeylerin boyanmasında kullanılır. Isıya dayanıklı özel sprej iç ve dış mekanda kullanılabilir. Aynı zamanda motorlu taşıtlar, motosikletler, egzozlar içinde uygundur. Uygulama: Ürünü kullanmadan önce kutu üzerindeki uyarıları dikkatlice okuyun. Yüzey hazırlama: Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir ve tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski boyalar yüzeyden uzaklaştırılmalı, paslı yüzeyler iyice zımparalanmalıdır. Astar uygulanmamalıdır. Boyama: Sprej boya kutusu kullanılmadan önce 2 dakika çalkalanmalıdır.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

ÇİNKO ALÜMİNYUM SPREY BOYA



400ml



Özellikleri :

- * Ürün katotik pas koruması ve çok iyi bir elektriksel iletkenlik sağlar.
- * Yağmur suyu boruları, havalandırma düzenekleri çelik yapılar vs gibi galvanizli malzemelerin ve paslanma tehlikesine sahip metallerin pas koruyucusu olarak kullanılır.

6

Gümüş 01-25-06-2121

UH Piton Çinko İle Yapabilecekleriniz

Metaller için mükemmel uzun süreli etkisi ile korozyona karşı hızlı kuruyan yapısı, kuru film %90'dan fazla çinko ve çinko bileşikleri ile hemen hemen tüm metallere yapışır. Çinko tabakalar kaplaması ve tamir edilmesi için uygun, nokta kaynak olarak ara katman iletken sondaj, kesme ve kaynak noktaları, tesisler için birincil kat meme maruz nokta kaynak olarak kullanılabilir.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

VERNİK SPREY BOYA

400ml

**Özellikleri :**

- * Güneş ışığına ve hava koşullarına karşı dayanım
- * Parlaklığını koruma gücü
- * Çizilmelere karşı dayanım
- * Uzun süre dayanıklılık
- * Atmosferi kirletic CFC gazları bulunmamaktadır
- * İç ve dış cephede kullanıma uygun
- * Çabuk kuruyan ve yüksek kapaticılığa sahip

Kullanım Alanları :

Hobi ve el sanatlarında, kuru çiçek aranjmanlarında ahşap, metal, kağıt, cam, plastik yüzeylerde ve bir çok kumaş çeşidinde kullanıma uygundur.

6

Mat

01-25-02-6387

Parlak

01-25-02-6370

UH Piton Vernik ile Yapabilecekleriniz

Tüm efektler için örneğin, ahşap, metal, plastik, cam, seramik vs tüm yüzeyler için kalıcı ve güvenli bir koruma sağlar. Efekt spreyleri ile boyanmış olan yüzeyleri ve objeleri korur. Kolay uygulanır.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

ASTAR SPREY BOYA

400ml

**Özellikleri :**

- * Fevkalade yapışma sağlayan, universal kullanılabilen astar sprej.
- * Kapalı ve düz bir düzey oluşturur.
- * Ardından yapılacak boyamalar için optimal hazırlık sağlar.
- * Ahşap, Plastik, Beton ve Metallerde.

Kullanım Alanları :

- * Hobi ve el sanatlarında, ahşap, metal, kağıt, cam, plastik yüzeylerde ve bir çok kumaş çeşidinde kullanıma uygundur.

6

Gri

01-25-03-2490

UH Piton Astar Sprej İle Yapabilecekleriniz

Dekoratif ve özellikle el işleri, süsleme vb. gibi uygulamalarda kullanılan sprej boya. Düz yüzeylere benzersiz, yaratıcı bir antik görünüm verir.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

SPREY BOYA STANDI



STANT İÇERİĞİ TOPLAM: 210 ADET

Stok Kodu	Ürün Adı	
01-252-2476	Inox	6
01-254-6431	Isıya Dayanıklı Gümüş Mat	6
01-254-6424	Isıya Dayanıklı Siyah Mat	6
01-251-6417	Efekt Alu 802	6
01-251-6400	Efekt Ultra Krom 902	6
01-260-6387	Vernik Mat	6
01-260-6370	Vernik Parlak	6
01-261-2490	Astar Gri	6
01-250-1023	Akrilik RAL 1023 Trafik Sarı	6
01-250-1003	Akrilik RAL 1003 Sinyal Sarı	6
01-250-1007	Akrilik RAL 1007 Krom Sarı	6
01-250-5005	Akrilik RAL 5005 Sinyal Mavi	6
01-250-5010	Akrilik RAL 5010 Gece Mavisi	6
01-250-5017	Akrilik RAL 5017 Trafik Mavisi	6
01-250-9005P	Akrilik RAL 9005 Parlak Siyah	12
01-250-9005M	Akrilik RAL 9005 Mat Siyah	6
01-250-9005Y	Akrilik RAL 9005 Yan Mat Siyah	6
01-250-3000	Akrilik RAL 3000 Ateş Kırmızı	6
01-250-3020	Akrilik RAL 3020 Trafik Kırmızı	12
01-250-9010	Akrilik RAL 9010 Beyaz	6
01-250-9010M	Akrilik RAL 9010 Mat Beyaz	6
01-250-9016	Akrilik RAL 9016 Trafik Beyaz	6
01-250-7001	Akrilik RAL 7001 Gümüş Gri	6
01-250-9006	Akrilik RAL 9006 Gümüş Gri	6
01-250-7016	Akrilik RAL 7016 Antrasit Gri	6
01-254-6455	Florasan Kırmızı	6
01-250-1015	Akrilik RAL 1015 A. Fildişi	6
01-250-2008	Akrilik RAL 2008 A. Turuncu	6
01-250-5018	Akrilik RAL 5018 Turkuaz	6
01-250-6001	Akrilik RAL 6001 Zümrüt Yeşili	6
01-250-6005	Akrilik RAL 6005 Yosun Yeşili	6
01-250-8001	Akrilik RAL 8001 Oksit Kahve	6
01-250-8017	Akrilik RAL 8017 Çikolata Kahve	6

Toplam Ürün: 35 Koli = 210 Adet

Stand 01-25-50-0001

FREN BALATA SPREYİ



500ml

24

Ürün Tanımı :

UHPiton sahip olduğu özel formül sayesinde katman oluşturmış gres, katran ve diğer yağların fren sistemlerinden kolaylıkla temizlenmesini sağlar.

Özellikler :

- * Sızan Fren hidroliğini, yağı, gresi ve sertleşmiş katmanı etkili bir şekilde çıkarır.
- * Fren ve balata parçalarındaki tozu yok eder.
- * Disk, fren ve balata sesini azaltır.
- * Parçalara ayırmaya gerek kalmadan uygulanabilir zaman tasarruf sağlar.
- * Uçucudur kalıntı bırakmaz.
- * Çok iyi nüfuz eder.
- * Metallerde paslanma yapmaz.
- * Özel valfi sayesinde 360° açı ile kullanılabilir.

500ml

01-12-01-0500

UHPiton Balata Spreyi İle Yapabilecekleriniz

Fren sisteminde yer alan kaliperler, balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mungeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, temiz tutma özelliğini artırır.

Kullanım şekli: Kullanmadan önce çalkalayınız. Spreyi yüzeyden 20 cm mesafeden uygulayınız. Kirli yüzeylerin üzerine sıkarak, nüfuz etmesini ve kirin akmasını bekleyiniz. Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



PAS SÖKÜCÜ SPREY

400ml

200ml



Ürün Tanımı :

Pas sökücü metal üzerinde bulunan pas ve tufalin alınmasını sağlayarak sonraki işleme metali hazır hale getirir. İçeriğinde yüzey aktif malzemeler bulunan pas sökücüler aynı zamanda metalin yağını da alır.

Özellikler :

Yüksek su itme
Korozyon koruma katkı maddeli
Reçine ve asit içermez
Silikon içermez
Lastik ve contalarla uyumlu

24

400ml

01-12-02-0400


200ml

01-12-02-0200

UH Piton Pas Sökücü İle Yapabilecekleriniz

Metal parçaları yağlama ve dış etkilerden koruma amaçlı spreylidir. İyi nüfuz etme ve nem itici özellikleri bulunmaktadır. Dayanıklı ve su itici özelliği sayesinde paslanmaya karşı korur ve korozyonu önler. Çözücü buharlaştıktan sonra optimum yağlama sağlar. Zincir, dişli, kilit, vb yerlerde yağlayıcı olarak kullanıma uygundur. Sürtünmeyi azaltır ve yerine sıkıca oturan vidalı bağlantıların veya paslanmış parçaların sökülmesini kolaylaştırır.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

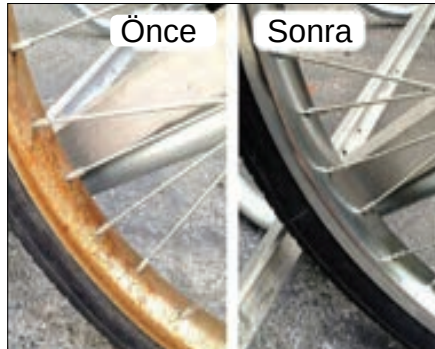

MULTI SPREY

400ml

Ürün Tanımı :

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları, yapışkanları çözerek aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek gevşemelerini sağlar.

Özellikler :

Boya, metal, ahşap ve plastiklere zarar vermez.
Sürtünme ve aşınma azaltıcıdır.
Mükemmel korozyon koruması sağlar.
Pası çözer, kiri çıkarır.
Evrensel uygulama alanına sahiptir.
Gıcırtıları ortadan kaldırır.
Mükemmel su direncine sahiptir.

24

400ml 01-12-03-0400

UH Piton Multi Sprey ile Yapabilecekleriniz

Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etkenlere karşı korur. Su ve nemi uzaklaştırır. Otomotiv ve gemi sanayide, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmasını sağlar.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

KALIP AYIRICI (Silikonlu)



400ml

Ürün Tanımı :

Tüm kalıplar için ideal bir silikon esaslı formül içerir. Akrilik, selülozik, ABS reçineler, Polyester, Mum ve kauçuk kalıplarda kullanımı tavsiye edilir. Ürünün içeriği kalıp ayırıcı olarak uluslararası standartlara uygundur. Silikon ihtiva eder.

Özellikler :

Sıcak ortamlarda yapılan kalıp işlerinde plastik, lastik ve kauçuk gibi malzemelerin yapışmasını önler. Yüksek ısıya dayanıklıdır. Plastik, metal ve karton levhaların birbirinden ayrılmasını sağlayan bir kaydırıcı üründür.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.


24

400ml / 01-12-05-0400

UH Piton Kalıp Ayırıcı Sprey İle Yapabilecekleriniz

Tüm kalıplar için ideal bir silikon esaslı formül içerir. Akrilik, selülozik, ABS reçineler, Polyester, Mum ve kauçuk kalıplarda kullanımı tavsiye edilir. Ürünün içeriği kalıp ayırıcı olarak uluslararası standartlara uygundur. Silikon ihtiva eder.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

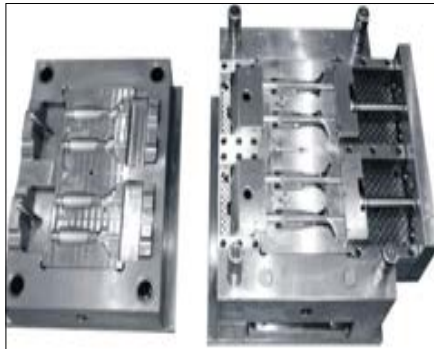

GAZALTI KAYNAK (Silikonsuz)



400ml

Ürün Tanımı :

Gazaltı Kaynak Spreyi alüminyum, yapısal çelik, demir içermeyen baz metaller, paslanmaz çelikler ve kaynak torçu nozullarına cürufların ve kirlerin yapışmasını engeller ve kaynak kalitesini arttıran spreysidir.

Özellikler :

Kaynak işleminde güvenle kullanılır.
Kaynak işlemi sırasında oluşan cürufların torç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır.
Yüksek sıcaklıkta yapılan tüm gazaltı kaynaklarda sorunsuz kullanılır.
Akma ve yayılma yapmaz.
Silikon içermez.
Yüzeydeki kaynak kalitesini arttırır.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

24

400ml 01-12-06-0401

UH Piton Gazaltı Kaynak İle Yapabilecekleriniz

Yanıcı olmayan hammaddeler ve yanıcı olmayan itici gaz ihtiva ettiğinden kaynak işlemlerinde güvenle kullanılır. Kaynak işlemi sırasında oluşan cürufların torç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır. Kaynak sonrası boyanacak yüzeylerde kullanılmamalıdır. Geniş sıcaklık aralıklarında yapılan tüm gazaltı kaynaklarda sorunsuz kullanılır.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



ŞEFFAF SIVI GRES



400ml

Ürün Tanımı :

Şeffaf sıvı gres sprej, günümüzde birçok bileşenlerin bir araya gelmesiyle beraber oluşturulur. Bileşiminde hızlı ve son derece kaliteli bir bileşen birleşimi sayesinde grey sprej ile birlikte hızlı bir şekilde yüzeylerde tutunma özelliği sayesinde endüstriyel alanlarda birçok açıdan kullanılmaktadır. Ev, iş yeri ya da benzer alanlar yağlama gerektiren amaçlarla kullanılmak istendiğinde rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikler :

Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır ve gıcırıltıları ortadan kaldırır.
Pas ve korozyona karşı korur ve suyla yıkanmaya karşı dirençlidir.
Kolay ve etkili uygulamaya sahiptir.
Su itici özelliğe sahiptir.
Damlama ve akma yapmaz.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

400ml 01-12-07-0400

24

UH Piton Sıvı Gres İle Yapabilecekleriniz

Çok amaçlı yağlama sprejidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel birçok alanda, ayrıca evde ve iş yerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde kullanılır. Kullanma talimatı: Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayınız. Spreyi 20 cm mesafeden uygulanacak şekilde yüzeye püskürtünüz. Solvent hızla uçarak sıkıldığı bölgede yağlama yapar. Tutunma ve mukavemeti yüksek olup, akma yapmaz.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



SİLİKON SPREY



400ml

Ürün Tanımı :

Silikon bazlı yağlayıcı sprej. Araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, ambar kapakları, tekstil makineleri (dikiş iğneleri dahil) konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır.

Özellikler :

Plastik ve lastik yüzeylere kalıcı olarak koruma, temizlik, bakım, yalıtım ve kayganlık sağlar. Metal vb. malzemeler arasındaki gıcırdamayı önler.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

400ml 01-12-07-0400

24

UH Piton Silikon Sprey İle Yapabilecekleriniz

Makinelerin tüm hareketli parçaları, özellikle araçlardaki plastik parçalar için kaydırıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır. Plastik endüstrisinde kalıp ayırıcı olarak aynı zamanda yüzey koruma ve bakım amaçlı kullanılır. Baskı ve kağıt endüstrisinde yağlayıcı olarak kullanılır .

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



SPREY PÜTÜR

400ml

Ürün Tanımı :

Üzeri boyanabilir kauçuk bazlı kaplamadır. Mükemmel tutunma, hızlı kabuk bağlama özelliği vardır. Çizilmez. Piyasada bulunan birçok çözücü ve su bazlı tek ve çift komponentli son kat boyalar ile boyanabilir. Taş, çakıl ve mıcır darbelerine karşı profesyonel koruma özelliği vardır. Suyun oluşturacağı her türlü korozyonu engeller. Araçlardaki PVC bazlı orjinal alt kaplamaların tamiri için uygundur. Mükemmel ses izalasyonu sağlar.

Özellikler :

Su tutmaz.
Sesi yalıtır.
Kalıcı elastikiyet sağlar.
Düşey yüzeylerde akma izi bırakmaz.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

400ml 01-12-07-0400

1000g 01-12-09-1000

Siyah

Gri

Beyaz

24

24



1000g

UH Piton Silikon Sprey İle Yapabilecekleriniz

Otomobiller, kamyonlar ve otobüslerdeki ön ve arka paneller, yan etekler, çamurluklar, tamponlar ve şasiler gibi tüm görünür alanlarda orijinal dokuyu onarmak ve geri kazandırmak, taş darbelerine ve korozyona karşı koruma sağlamak için kullanılır. Çamurluk ve şasiler için ses yalıtımı sağlamak için kullanıma uygundur.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

BOYA SÖKÜCÜ



400ml

Ürün Tanımı :

Boya ve kalıntılarını temizlemek istediğiniz alanlarda kullanılır. Ayrıca üretilenler, vernik ve gomaklarını kaldırır. Çimentolar, çıkartmalar, sızdırmazlık ürünleri, yapıştırıcı ve karbon birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır.

Özellikler :

Yüzeylere zarar vermez.
Boyalardan yüzeyden hızlı söker.
Çimentolar çıkartmalar, sızdırmazlık ürünleri, yapıştırıcı, bant artığı ve karbon birikintilerini içine nüfus ederek söker.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.


400ml 01-12-07-0400

24

UH Piton Silikon Sprey İle Yapabilecekleriniz


Boyalardan yüzeyden hızlı söken bir üründür. (kuru veya pişmiş) ayrıca üretilenler, vernik ve gomakları kaldırır. Çimentolar çıkartmalar, sızdırmazlık ürünleri, yapıştırıcı, bant artığı ve karbon birikintilerini içine nüfus ederek söker.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

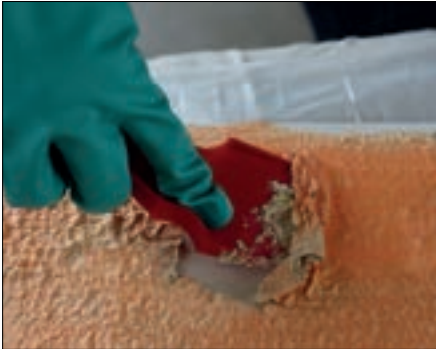


MUM SİLİKON

8mm (İnce)

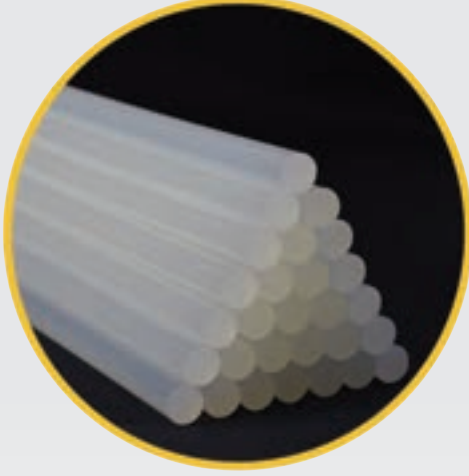

12mm (Kalın)

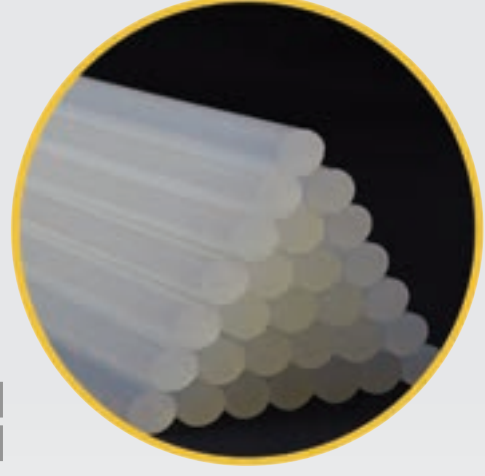

8mm 01-02-15-0008
12mm 01-02-15-0012

 20kg

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA BİLGİLERİ

- * Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.
- * Çift Komponentlidir.
- * Yüksek yapışma gücü
- * Düşey veya çökmeyeceğinden dikey yüzeylerde kullanıma uygundur.
- * Yapışkanın yüzey tarafından emilmesini önleyerek yapışma kuvvetini arttırdığı için gözenekli veya düzensiz bir yapıya sahip zor yüzeylerin yapıştırılması için özellikle uygundur.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

"Her Koşulda Yanınızda"



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Alanları:

Bu ürünün nervürlü saplamaların betona ankrajlanmasında, duvar işçiliğinde ve tuğla & içi boş duvar tesisatlarında kullanımı önerilmektedir. Yaygın bir şekilde yatay ve -tikotropik özelliği sayesinde- dikey pozisyonda orta ağırlıktaki yüklemeler için kullanılmaktadır.

Tipik Uygulamalar:

Beton, mermer, taş vb. malzemelerin delikli tuğla ve briket duvarlara yapıştırma ve ankraj işlemleri, makine & sistem ankrajlama ve kurulum işleri, anten çanağı ve TV sistemleri montajı, kalorifer ve boru tesisatı, lamba ve aydınlatma sistemleri kurulumu, yol işaret tabelaları yerleştirme, trabzan, çit ve balkon korkuluğu montajı, mutfak ve banyo dolaplarının montajı, banyo amatör ve aksesuar montajı, GSM baz istasyonu kurulumu, duvar & tavanlardaki dekoratif panellerin sabitlenmesi.

Çalışma ve yüklemesi süresi

Aşağıda verilen tablo STP kimyasal dübelin farklı sıcaklıklardaki çalışma ve yüklemesi sürelerini göstermektedir. Çalışma süresi tipik jelleşme süresidir. Yüklemesi süresi tam kapasiteye ulaşma süresidir.

Malzemenin sıcaklığı	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C	+35°C
Çalışma süresi (dk)	25	15	6	4	2
Yüklemesi süresi (dk)	120	80	45	25	15

STP Kimyasal Dübel'in tüketim miktarı


STP kimyasal dübelin tüketim miktarı nervürlü çubuğun ve açılan deliğin boyutlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Aşağıda verilen tabloda kimyasal dübelin tavsiye edilen uygulama parametreleri doğrultusunda teorik olarak tüketimi gösterilmektedir.

Dışlı çubuk	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Dışlı çubuk çapı (mm)	8	10	12	16	20	24
Beton üzerindeki deliğin çapı (mm)	10	12	14	18	22	26
Ankraj derinliği (mm)	80	90	110	125	170	210
Delik başına tüketim (ml)	5	8	14	26	49	173
345ml'lik kartuş delik sayısı	65	42	25	13	7	2
410ml'lik kartuş delik sayısı	75	50	30	15	8	2

Kartuş Hazırlığı :



Kartuş ucundaki kapağı çevirerek çıkartın.



Kartuşu uygulama tabancasına yerleştirin.




Karıştırıcı aparatı kartuş uç kısmına sıkıca vidalayarak monte edin.




10cm kadar ürünü boşa sıkın ve homojen bir karışımın geldiğini gözlemleyin.


Ürünün Uygulanması :



Dübel çapına uygun matkap ucunu tüketim tablosunda belirtildiği şekilde seçin.



Deliğin içini fırça ile veya hava püskürtterek temizleyin.



Deliğin 2/3'ünü PİTON kimyasal dübel enjekte ederek doldurun.



Ankraj demirini çevirerek deliğe yerleştirin ve harcın fazla kısmının delik ağzından taşıdığından emin olun.

Depolama :

İyi havalandırılmış bir alanda depolayın, soğuk tutun. Kuru ve serin ortamda depolama ısı 5°C ile 25°C arasındadır.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

KİMYASAL DÜBELLER

300ml

Ürün Tanımı :

Çok hızlı kürleşen, yüksek mukavemetli, akrilat polyester kimyasal dübel.

Özellikleri:

Çok hızlı kürleşen, yüksek mukavemetli, akrilat polyester kimyasal dübel.

Kullanım Yerleri:

Ahşap yapılar,
Metal yapılar,
Metal profiller,
Alüminyum korkuluk, konsol ve profiller,
Kablo kanalları,
Boru tesisatları,
Plastik doğrama profiller,
Islak olmayan kuru zeminlerde kullanılır.

300ml 11-10-01-0300



20



345ml

345ml 01-10-01-0345



12



410ml

Ürün Tanımı :

UH Piton STP Kimyasal Dübel çeşitli inşaat uygulamalarının ankraj işlemleri için özel olarak formüle edilmiş genel amaçlı, polyester bazlı, iki bileşenli, yüksek kaliteli bir üründür.

Özellikler :

- * Ekonomiktir
- * Hızlı kürleşir ve kurur
- * Yüksek mekanik kuvvet
- * Damlamayan macun kıvamındadır
- * Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.
- * Düşük sıcaklıklarda bile uygulama yapılabilir.
- * Delikli tuğla dahil çeşitli yapı malzemeleriyle uyumludur.

410ml 01-10-01-0410



12


“Her Koşulda Yanınızda”



ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ


Uygulama Şekli :

- * Uygulama Sıcaklığı: +5°C ile +35°C
- * Isı Dayanımı(kürleşmiş): -30°C ile +80°C
- * Uygulama yüzeyi temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.
- * Uygulama yapılacak yüzeyler su püskürtülerek, nemlendirilir.
- * Kullanım için en uygun teneke sıcaklığı 20–25°C arasındadır.
- * Düşük sıcaklıkta tenekeler bir süre (20 dk) oda sıcaklığında bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
- * Kullanım öncesi tüp yaklaşık 30 kez şiddetli bir şekilde çalkalanmalıdır.

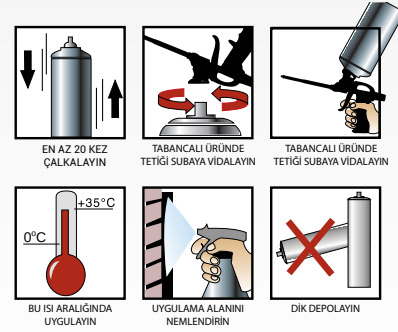

Uygulama Alanları :

- * Kapı ve cam çerçevelerin montajı ve izolasyonunda
- * Boru hatlarının ve bunların hat boşluklarının doldurulmasında
- * Elektrik hatlarının izolasyonları
- * Pano, tablo ve çatı panolarının, yarık ve çatlakların doldurulmasında kullanılır.

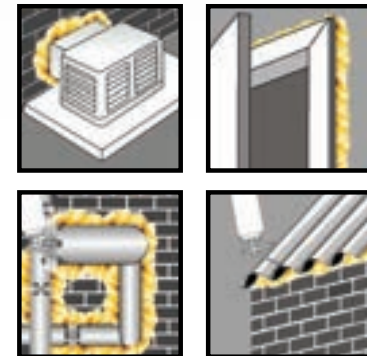

Depolama :

- * Ürünü kuru ve serin bir yerde saklayınız
- * Ürünün raf ömrü +5°C and +25°C arasında depolandığında 12 aydır.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

POLİÜRETAN KÖPÜKLER**600g** 01-01-01-0600**16****750ml** 01-01-01-0750**12****750ml****750ml** 01-01-02-0750**12**

Ürün Tanımı : UHPiton poliüretan bazlı havanın nemiyle sertleşen tek komponentli bir dolgu, yalıtım malzemesidir.

Özellikler :

- * Hacim kaybına uğramaz.
- * Kesilebilir, sıvanabilir, boyanabilir.
- * Suya karşı dayanıklıdır.
- * Kurduğunda toksit değildir.
- * Kullanıma hazır, tek komponentlidir.
- * Nem ile küreşir.
- * Ozon tabakasına zarar vermez.
- * Hızlı küreşir ve küreştikten sonra genleşme olmaz.
- * Çok amaçlıdır.
- * Yüksek köpük dayanımı vardır.
- * Ses ve ısı yalıtımı sağlar.

Ürün Tanımı : UHPiton poliüretan bazlı havanın nemiyle sertleşen tek komponentli bir dolgu, yalıtım malzemesidir.

Özellikler :

- * Hacim kaybına uğramaz.
- * Kesilebilir, sıvanabilir, boyanabilir.
- * Suya karşı dayanıklıdır.
- * Kurduğunda toksit değildir.
- * Kullanıma hazır, tek komponentlidir.
- * Nem ile küreşir.
- * Ozon tabakasına zarar vermez.
- * Hızlı küreşir ve küreştikten sonra genleşme olmaz.
- * Çok amaçlıdır.
- * Yüksek köpük dayanımı vardır.
- * Ses ve ısı yalıtımı sağlar.

“Her Koşulda Yanınızda”



ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli :

- * Silikon ile temas edecek yüzeyler temiz ve kuru olmalı; yağ, toz, pas ve gevşek parçalar içermemelidir.
- * Yüzeylerde daha önce uygulanmış silikon varsa mekanik yöntemlerle çıkarılmalıdır.
- * Gözeneksiz yüzeyler uygun bir solvent ile temizlenmeli yüzeye uygulanan solvent buharlaşmasına imkan verilmeden yüzeyden silinmelidir.
- * Uygulama derzlerinin etrafına maskeleme bandı çekilmesi yalnız derz etrafına silikon bulaşmasına engel olmaz ayrıca daha hızlı bir uygulama imkanı verir.
- * Çekilen maskeleme bandı uygulama sonrası hemen çıkartılmalıdır.
- * Fayans, seramik ve cam benzeri gözeneksiz yüzeylerde uygulama öncesi astar kullanımına ihtiyaç yoktur.
- * Bazı sentetik yüzeyler için astar gerekebilir.
- * Silikon kabuk bağlamadan önce tercihen 5 dk. içerisinde silikonu ince bir plastik/tahta parçası ile veya kuru bir spatula ile düzeltiniz.
- * Etrafa bulaşan silikonu kurumadan tiner veya benzeri bir solvent ile temizleyiniz.


Uyarılar :

- * Kuruma sırasında asit bırakacağından ayna montajında ve hassas metallerde (Kurşun, Bakır, Pirinç ve Gümüş gibi) kullanılmamalıdır.
- * Doğal taş ve beton yüzeyler için uygun değildir.
- * Yağ, solvent veya plastifiyan kusan yüzeylerde zamanla yapışma kaybı yaşanabilir.
- * Sürekli su altında kalacak alanlarda kullanılmamalıdır.


Depolama :

- * Kapalı ambalajında serin ve kuru bir ortamda 5-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay raf ömrüne sahiptir.
- * Son kullanma tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir.
- * Son kullanma tarihi geçmiş silikonlar uygulama sonrası üzeri 15 dk. içerisinde kabuk bağlıyorsa halen kullanılabilir.


Kartuşun ucunu kesip, uygulama nozülünü kartuşa vidalayınız.



Uygulama derzinin kalınlığına bağlı olarak nozülü uygun yerden kesiniz.






Kartuşu silikon tabancasına yerleştirip uygulayınız.



Uygulama Alanları :

- * İç ve dış ortamlarda genel sızdırmazlık uygulamalarında.
- * Mutfak banyo ve diğer ıslak yüzeylerde.



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

GENEL AMAÇLI SİLİKON



280g

Ürün Tanımı:

UH Piton silikon tek komponentli kolay uygulanabilen, asetoksi bazlı silikondur.

Özellikleri:

- * Kolay uygulanabilir.
- * Sürekli rengini muhafaza eder.
- * UV ışınlarına dayanıklıdır.
- * Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder.
- * Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz.
- * Yüksek ve düşük ısı mukavemeti sağlar.

Uygulama Alanları :

- * Cam yüzeylerde.
- * Genel yapıştırma uygulamalarında.
- * Banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda.

Şeffaf 01-02-01-0280**Beyaz** 01-02-01-0281**Siyah** 01-02-01-0282**Gri** 01-02-01-0283**Kahve** 01-02-01-0284 30 30**UH Piton Genel Amaçlı Silikon İle Yapabilecekleriniz**

- * Cam yüzeylerde.
- * Genel yapıştırma uygulamalarında.
- * Banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU



280ml

Ürün Tanımı :

UHPiton RTV 250° C 300° C'ye kadar sıcaklıklarda esnekliğini koruyabilen asetoksi silikon bazlı yüksek performanslı sıvı conta. Uygulama yerinde uzun ömürlü conta oluşturarak hazır contaların yerini alabilir ve dayanıklılığı arttırmak için hazır contaların üzerine uygulanabilir.

Uyarılar :

- * Kuruma sırasında asit bırakacağından ayna montajında ve hassas metallerde (Kurşun, Bakır, Pirinç ve Gümüş gibi) kullanılmamalıdır.
- * Doğal taş ve beton yüzeyler için uygun değildir.
- * Yağ, solvent veya plastifiyan kusan yüzeylerde zamanla yapışma kaybı yaşanabilir.
- * Sürekli su altında kalacak alanlarda kullanılmamalıdır.

Uygulama Alanları :

- * Metal parçalar arasında
- * Otomobiller de
- * Makinalarda
- * Endüstriyel fırınlarda
- * Bacalarda
- * Diferansiyel kapağı
- * Motor ve karbüratör kapağı contası olarak
- * Elektrikli ev eşyaları üzerinde
- * Motor ve pompalarda conta olarak
- * Isıtma sistemlerinde ve termostatlarda
- * Yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak contalama uygulamalarında

Özellikler :

- * Yüksek elastikiyet
- * Hava nemiyle küleşme
- * Yüksek ısıya dayanım
- * UV ışınlarına direnç
- * Isı derecesi 250° C 300° C arasındır

Kırmızı 01-02-04-0280



24

UHPiton RTV Yüksek Isı Silikonu İle Yapabilecekleriniz

RTV 250 C 300 C'ye kadar sıcaklıklarda esnekliğini koruyabilen asetoksi silikon bazlı yüksek performanslı sıvı conta. Uygulama yerinde uzun ömürlü conta oluşturarak hazır contaların yerini alabilir ve dayanıklılığı artırmak için hazır contaların üzerine uygulanabilir.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



"Her Koşulda Yanınızda"



ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ


Kullanım Şekli :

- * Uygulanacak yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- * Gözenekli olmayan yüzeyler için astar kullanmaya gerek yoktur.
- * Gözenekli yüzeylerde mastik su ile inceltilerek astar olarak kullanılabilir.
- * Uygulamadan hemen sonra mastik yüzeyi ıslak bir sünger plastik/tahta parçası veya kuru bir spatula ile düzeltiniz.


Depolama :

- * Uygun şartlarda orijinal açılmamış ambalajında depolanması durumunda 12 aydır.
- * 5°C ile +25°C sıcaklıklar arasında kuru ve havadar yerde muhafaza ediniz.
- * Dondan koruyunuz.





Kartuşun ucunu kesip, uygulama nozülünü kartuşa vidalayınız.



Uygulama derzinin kalınlığına bağlı olarak nozülü uygun yerden kesiniz.



Kartuşu silikon tabancasına yerleştirip uygulayınız.



MASTİKLER



Ürün Tanımı :

UH Piton Akrylic Mastik; akrilik polimer esaslı iç ve dış mekanlarda rahat kullanılabilen bir izolasyon malzemesidir.

Özellikler :

- * Kolay uygulanır.
- * Solvent içermez.
- * Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur.
- * Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur.
- * Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgâr ve nemedayanıktır.
- * Boyanabilir ve yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez

Uygulama Alanları :

- * Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında,
- * Ahşap, pvc, demir, alüminyum doğramaların montajında,
- * Her türlü doğramaların sıvama derz birleşimlerinde,
- * Eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde
- * Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır

Beyaz 01-03-01-0450



25



Ürün Tanımı :

UH Piton Silikonize Mastik; iç ve dış mekanlarda rahat kullanılabilen ekonomik bir izolasyon malzemesidir.

Uygulama Alanları :

- * Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genişleme fugalarında,
- * Ahşap, pvc, demir, alüminyum doğramaların montajında,
- * Her türlü yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde,
- * Duvar çatlaklarında sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.

Özellikleri :

- * Hava şartlarına dayanıklıdır.
- * Yüzeyi boyanabilir.
- * Kullanımı kolay ve ekonomiktir.
- * Solvent içermez.
- * Boyanabilir.
- * Kokusuzdur.

Beyaz 01-03-02-0450

Siyah 01-03-02-0451

Gri 01-03-02-0452

Kahve 01-03-02-0453

A.Meşe 01-03-02-0454




25

PROFESYONEL SİLİKON TABANCASI



Baskı Gücü : 20 BAR x8,20 =164 kg
Tek Baskıda İlerleyişi : 5 - 7 mm
Ağırlık : 533gr



310ml 01-80-01-1402




25

STANDART EPOKSİ TABANCASI 345ml



Baskı Gücü : 20 BAR x8,20 =164 kg
Tek Baskıda İlerleyişi: 5- 7 mm
Ağırlık : 664 gr

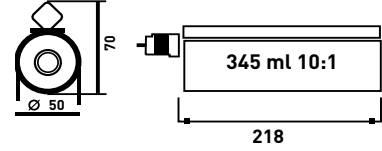

345ml 01-80-01-1410




25

PROF. EPOKSİ TABANCASI 410ml



Baskı Gücü : 40 BAR x8,20 =328 kg
Tek Baskıda İlerleyişi : 4-5 mm
Ağırlık : 774 gr

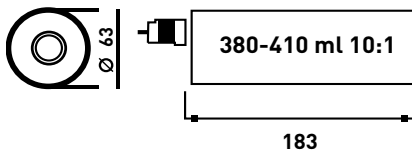

410ml 01-80-01-1412




12

SOSİS TABANCASI 600ml



Baskı Gücü : 20 BAR x8,20 =164 kg
Tek Baskıda İlerleyişi : 5-7 mm
Ağırlık : 600ml=956 gr



600ml 01-80-01-1421



25



UH

PITON®

**KİMYASAL
YAPIŞTIRICILAR**

AMBALAJ&İZOLASYON

- ✓ Koli Bantları
- ✓ Lifli Bantlar
- ✓ PVC Bantlar
- ✓ İzole Bantlar
- ✓ Maskeleme Bantları
- ✓ Alüminyum Folyo Bantlar
- ✓ Duct Tape (Tamir Bandı)
- ✓ Yer İşaretleme Bantları
- ✓ Kaydırmaz Bantlar
- ✓ Çift Taraflı Bantlar
- ✓ Akrilik Bantlar



KOLİ BANTLARI



Akriklik Bant

Özellikler:

- * Akriklik tutkalla sahiptir.
- * Sıcak ve soğuk dayanımı ile yüksek performans gösteren koli kapama ve ambalaj bandı
- * Filmik yüzeyler için idealdir.
- * Poşet, çuval ve karton kapamaları için uygundur.
- * Şeffaf ve kahverengi renkleri mevcuttur.
- * Otomatik makinelerde kullanıma uygundur. Hafif ve orta ağırlıktaki kolilerin kapatılmasında kullanılır.
- * Koli bantları üzerine baskı yapılabilir, primer ve release lak sürülebilir.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-01-03-4503	45mmx40m	96
02-01-03-4510	45mmx100m	60

Hot-Melt Bant

Özellikler:

- * Özel kesim tekniği sayesinde el ile yırtılabilen ambalaj ve kırtasiye bandı.
- * Plastik poşet, hafif uyku ve hediyelik eşya ambalajında kullanılır. El ile kopartılabilir.
- * Sıcak ve soğuk dayanımı ile yüksek performans gösteren koli kapama ve ambalaj bandı.
- * Filmik yüzeyler için idealdir.
- * Genel amaçlı kullanıma uygun koli kapama ve ambalaj bandı.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-01-02-4503	45mmx40m	96
02-01-02-4510	45mmx100m	60
02-01-02-6010	60mmx100m	48
02-01-02-7510	75mmx100m	36

KOLİ BANTLARI

Hot-Melt Bant (Extra)

Özellikler:

- * Özel kesim tekniği sayesinde el ile yırtılabilen ambalaj ve kırtasiye bandı.
- * Plastik poşet, hafif uyku ve hediyelik eşya ambalajında kullanılır. El ile kopartılabilir.
- * Sıcak ve soğuk dayanımı ile yüksek performans gösteren koli kapama ve ambalaj bandı.
- * Filmik yüzeyler için idealdir.
- * Genel amaçlı kullanıma uygun koli kapama ve ambalaj bandı.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-01-02-4503	45mmx40m	96
02-01-02-4510	45mmx100m	60
02-01-02-6010	60mmx100m	48
02-01-02-7510	75mmx100m	36

Solvent Bant

Özellikler:

- * Doğal kauçuk tutkalla sahip, yüksek ısı dayanımı sayesinde çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda yaşanan yapışmama problemini ortadan kaldıran çözüm ürünüdür.
- * Şeffaf, kahverengi ve beyaz renkleri mevcuttur.
- * Otomatik makinelerde kullanıma uygundur. Hafif ve orta ağırlıktaki kolilerin kapatılmasında kullanılır.
- * Koli bantları üzerine baskı yapılabilir, primer ve release lak sürülebilir.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-01-01-4510	45mmx100m	60
02-01-01-6010	60mmx100m	48
02-01-01-7510	75mmx100m	36


BASKILI ve ÖZEL ÖLÇÜ KOLİ BANTLARI

Açıklama: Özel ölçülerde 5 renge kadar firma logonuz ile baskılı ve baskısız koli bandı talepleriniz için irtibata geçiniz.



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

MASKELEME BANDI (Hot-Melt)



Özellikler.

- * PM50 maskeleme bandı genel amaçlı kullanıma uygundur. Boya, mobilya ve inşaat sektörü için uygundur.
- * Krep kağıt yapısı ve özel tutkal yapısı sayesinde uygulama sonunda tutkal kalıntısı bırakmadan çıkarılabilir.

Hot-Melt 20m

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-02-01-1820	18mmx20m	96
02-02-02-2420	24mmx20m	72
02-02-01-3620	36mmx20m	48
02-02-01-4820	48mmx20m	36

Hot-Melt 25m

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-02-01-1825	18mmx25m	96
02-02-01-2425	24mmx25m	72
02-02-01-3625	36mmx25m	48
02-02-01-4825	48mmx25m	36

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

MASKELEME BANDI (Solvent)**Özellikler:**

- * PM50 maskeleme bandı genel amaçlı kullanıma uygundur. Boya, mobilya ve inşaat sektörü için uygundur.
- * Krep kağıt yapısı ve özel tutkal yapısı sayesinde uygulama sonunda tutkal kalıntısı bırakmadan çıkarılabilir.

Solvent 30m

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-03-01-1830	18mmx30m	96
02-03-01-2430	24mmx30m	72
02-03-01-3630	36mmx30m	48
02-03-01-4830	48mmx30m	36

Solvent 35m

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-03-01-1835	18mmx35m	96
02-03-01-2435	24mmx35m	72
02-03-01-3635	36mmx35m	48
02-03-01-4835	48mmx35m	36

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

İZOLE BANT (19mm x 10yrd)

Özellikler:

- * Elektrik tesisatı ve tamir işi için de doğru yapıştırıcı bantı kullanmak önemlidir.
- * Piton yapışkan bantlar kablo ve bağları desteklemek, yalıtım ve etiketlemek için idealdir.
- * Esnek ve yumuşak bez yapıya sahiptir. El ile yırtılabilir.
- * Mekanik sürtünme ve yaşlanma direnci yüksektir.

Renkler	Stok Kodu	
Siyah	02-08-01-1910	300
Beyaz	02-08-01-1911	300
Kırmızı	02-08-01-1912	300
Sarı	02-08-01-1913	300
Mavi	02-08-01-1914	300
Yeşil	02-08-01-1915	300

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Alanları:

* Elektronik eşyaların tamir ve bakım işlemlerinde kullanılır. Lehimleme işlemlerinde korunması gereken alanı korur. Cep telefonu bakımında kullanılır. Yalıtım sağlar. Asma tavan ve alçı pan işlemlerinde kullanılır. İnşaat sektöründe en yaygın kullanım alanına sahiptir. Kapı, pencere, çatı ve pervazlarda farklı onarım ve koruma gereken işlemlerde kullanılır.

Depolama:

Ürünümüzden en iyi performansı alabilmeniz için, depolama alanı ısısı minimum 5°C ile maksimum 30°C arasında, nem oranı %60'ın altında olmalıdır. Kapalı ambalaj içinde doğrudan ısı, ışık yada güneş görmeyen bir ortamda saklanmalıdır. Bu koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



PVC BANT

48x25yrd**Özellikler:**

* Kanal bandı, neme, paslanmaya, aşınmaya, çürümeye, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Tüm hava şartlarına karşı koruma etkisi mevcuttur.

Renk Seçenekleri

Siyah

02-07-01-4825

48

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

Kullanım Alanları:

- * Kanal bandı, neme, paslanmaya, aşınmaya, çürümeye, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Tüm hava şartlarına karşı koruma etkisi mevcuttur.
- * Poliüretan kauçuk boru ve levhaların montajında ısı ve ses yalıtımı için kullanılır.
- * Elektrik izolasyonu gerektiren çeşitli birleştirmeler ve eklerde, kablo demetlemede, kauçuk türevi sünger veya izolasyon malzemeleri birleştirme ve izolasyon uygulamalarında kullanılabilir.

Depolama:

Ürünümüzden en iyi performansı alabilmeniz için, depolama alanı ısısı minimum 5°C ile maksimum 30°C arasında, nem oranı %60'ın altında olmalıdır. Kapalı ambalaj içinde doğrudan ısı, ışık yada güneş görmeyen bir ortamda saklanmalıdır. Bu koşullar altında raf ömrü 12 aydır.


ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

ALÜMİNYUM FOLYO BANDI

Düz

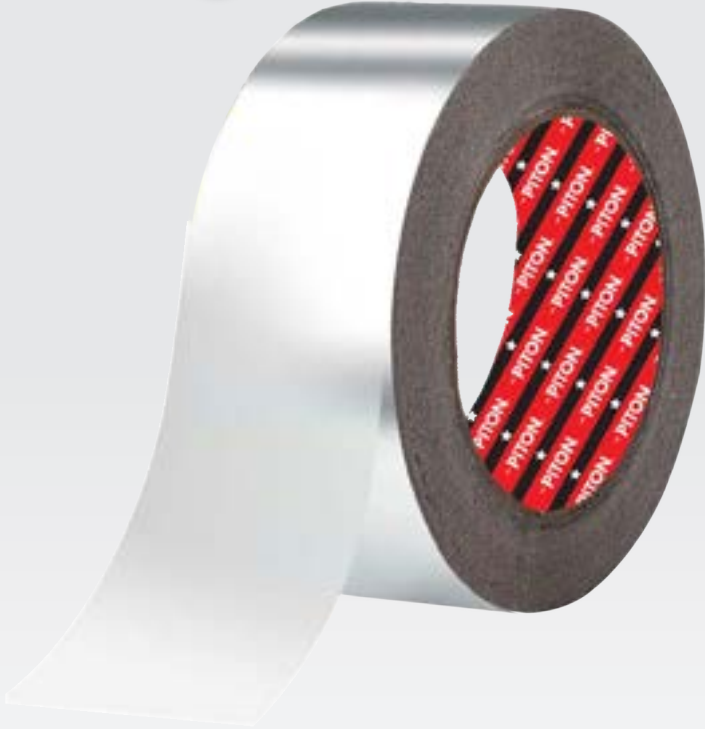

Özellikler:

- * Solvent Akrilik veya Hot-Melt tutkale sahiptir.
- * Suya ve yangına dayanıklıdır.
- * Yüksek ısı dayanımına sahiptir.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-03-01-4420	44mmx20m	36
02-03-01-4825	48mmx25m	36
02-03-01-7225	72mmx25m	24
02-03-01-9625	96mmx25m	18

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Alanları:

- * Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için ideal özelliklere sahiptir.
- * Isı izolasyonu ve tamir amaçlı kullanılır.
- * Yüksek basınçlı metal alaşımlı havalandırma kanallarının izolasyonunda kullanıma uygundur.
- * Yüksek nem geçirmezliğinin gerekli olduğu yalıtım alanlarında kullanılır.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

ALÜMİNYUM FOLYO BANDI

Takviyeli



Özellikler:

- * Solvent Akrilik veya Hot-Melt tutkale sahiptir.
- * Suya ve yangına dayanıklıdır.
- * Yüksek ısı dayanımına sahiptir.
- * Takviyeli olması sayesinde her yönden gerilime karşı yüksek direnç gösterir

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-03-02-4825	48mmx25m	36
02-03-02-7225	72mmx25m	24
02-03-02-9625	96mmx25m	18

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Alanları:


- * Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için ideal özelliklere sahiptir.
- * Isı izolasyonu ve tamir amaçlı kullanılır.
- * Yüksek basınçlı metal alaşımlı havalandırma kanallarının izolasyonunda kullanıma uygundur.
- * Yüksek nem geçirmezliğinin gerekli olduğu yalıtım alanlarında kullanılır.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

TAMİR BANDI (DUCK TAPE)

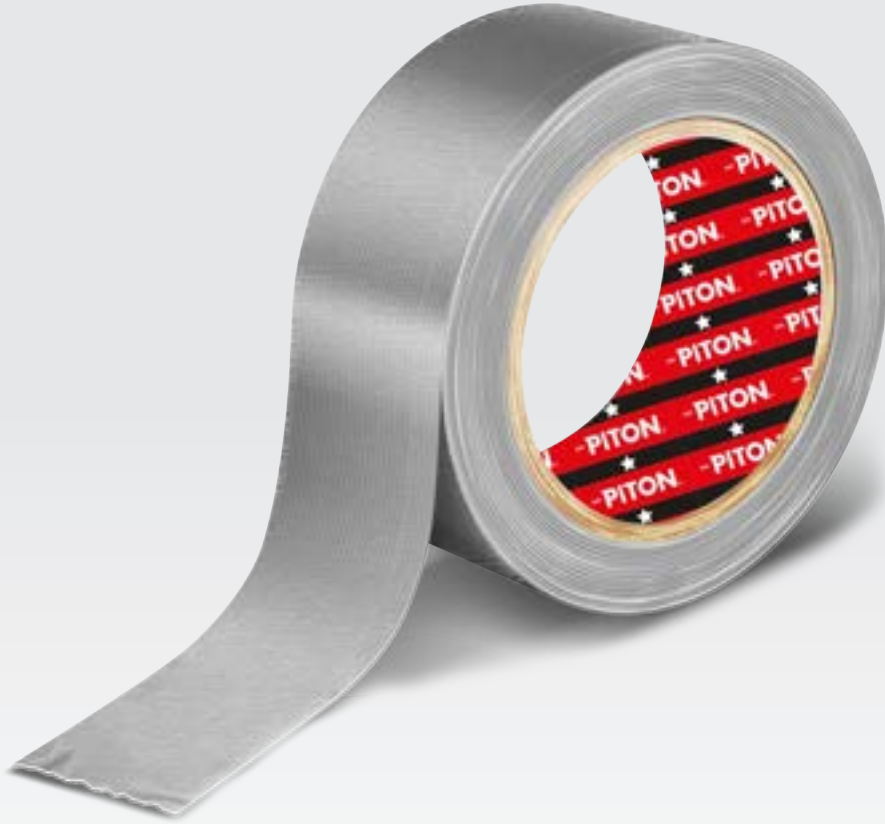

48x10

Renkler	Stok Kodu	
Gri	02-06-01-4810	48
Siyah	02-06-01-4811	48
Mavi	02-06-01-4812	48
Kırmızı	02-06-01-4813	48
Yeşil	02-06-01-4814	48
Beyaz	02-06-01-4815	48
Sarı	02-06-01-4816	48
Şeffaf	02-06-01-4817	48

48x40

Gri	02-06-01-4840	24
Siyah	02-06-01-4841	24

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

Özellikler:

- * Yüksel fiziksel ve kimyasal aşınma direnci
- * El ile yırtılabilme,
- * Kolay kopmama
- * Su geçirmez
- * Düzensiz yüzeylerde bile yüksek ilk yapışkanlık

Uygulama Alanları:

- * Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için ideal özelliklere sahiptir.
- * Isı izolasyonu ve tamir amaçlı kullanılır. * Yüksek basınçlı metal alaşımlı havalandırma kanallarının izolasyonunda kullanıma uygundur. * Yüksek nem geçirmezliğinin gerekli olduğu yalıtım alanlarında kullanılır. * Hafif, orta ve ağır kolilerin kapatılmasında, ağır metal demetlerinin birleştirilmesinde, plastik boruların hava ve su sızıntısını kapatmak için kullanılır.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI



Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

ÇİFT TARAFLI FİLM BANT



Özellikler:

- * Standart çift taraflı bant yüksek yapışma
- * Kağıt, kumaş ve deri birleşimine uygundur.
- * Sentetik kauçuk tutkala sahip bu ürün standart yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
- * Bez, kağıt, karton, kumaş, sünger gibi malzemeleri birleştirmede kullanılır.
- * Tutkal özelliğinden dolayı normal hava koşullarında ve iç mekan kullanımına uygun olan bu ürün aynı zamanda antialerjik yapısıyla medikal uygulamalara da uygundur.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-04-01-1925	19mmx25m	72
02-04-01-2525	25mmx25m	54
02-04-01-3825	38mmx25m	36
02-04-01-5025	50mmx25m	27

ÇİFT TARAFLI AKRİLİK (OGS) BANT

2m



Özellikler:

- * Otomotiv parçalarının, amblem ve logoların metal, tahta, duvar, pano, cam yüzeylerin sabitlenmesi araç içinde ve dışında kullanılan metal ve paslanmaz aksesuar montajı.
- * Araç dışı veya içi çita, aksesuar, spoyler, ayna ve cam sabitlenmesi.
- * Kamyon ve otobüslerde tavan ve havalandırma panellerinde sabitlenmesi.
- * Ev, mutfak ve banyoda kullanılan ayna ve askılıkların sabitlenmesinde kullanılır.

18x2m

02-04-03-1802



72

24x2m

02-04-03-2402



64

ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANDI

2m



Özellikler:

* Farklı et kalınlıkları sayesinde pürüzlü yüzey kullanımına uygundur, yüksek taşıma ve mobilya kopma mukavemetine sahip olan çift taraflı köpük bantlarımız otomotiv, reklam, inşaat vb. birçok sektör için vazgeçilmez bir üründür.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilemez.

8mm

02-04-02-1802



12mm

02-04-02-2402



ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

Uygulama Alanları :

- * Yüksek yapışma gücü sayesinde metal, plastik, alüminyum, cam vb. yüzeylerin birleştirilmesinde kullanılır.
- * Plastik profil ve trim montajında kullanılır.
- * Otomotiv sektöründe logo, çita ve aksesuar montajında kullanılır.
- * Banyo ve mutfaklar için üretilen plastik ve metal aksesuarların montajında kullanılır.
- * Mobilya sektöründe ayna ve aksesuar montajı için kullanılır.
- * Nem dayanımı sayesinde banyo gibi nemli ortamlarda ayna ve aksesuarların montajında kullanılır.
- * 3 mm' ye kadar olan net et kalınlığı ile pürüzlü yüzey birleştirmelerine uygundur.
- * Nem, ısı ve UV dayanımı sayesinde iç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.



Ahşap



Metal



İç Mekan

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANDI

10m**Özellikler:**

* Farklı et kalınlıkları sayesinde pürüzlü yüzey kullanımına uygundur, yüksek taşıma ve mobilya kopma mukavemetine sahip olan çift taraflı köpük bantlarımız otomotiv, reklam, inşaat vb. birçok sektör için vazgeçilmez bir üründür.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-04-04-1010	10mmx10m	60
02-04-04-2010	20mmx10m	36
02-04-04-3010	30mmx10m	24
02-04-04-4010	40mmx10m	20
02-04-04-5010	50mmx10m	12

20m**Özellikler:**

* Farklı et kalınlıkları sayesinde pürüzlü yüzey kullanımına uygundur, yüksek taşıma ve mobilya kopma mukavemetine sahip olan çift taraflı köpük bantlarımız otomotiv, reklam, inşaat vb. birçok sektör için vazgeçilmez bir üründür.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-04-05-1220	12mmx20m	48
02-04-05-1520	15mmx20m	36
02-04-05-1920	19mmx20m	32
02-04-05-2420	24mmx20m	24
02-04-05-3820	38mmx20m	16
02-04-05-5020	50mmx20m	12

KAYDIRMAZ BANTLAR



Özellikler:

- * Merdiven ve zemin kaydırmaz bant sıcak-soğuk gibi hava değişimlerinden etkilenmez. -30C'den +80C'ye kadar olan ısı değişimlerinde kaydırmaz özelliğini yitirmez. Yapıştırıldığı yüzeyden çıkmaz.
- * Merdiven ve zemin kaydırmaz bandı her türlü ev deterjanları ile kolayca temizleyebilirsiniz.
- * Kauçuk ve reçinesi sayesinde üzerindeki kumlar dökülmez.

Kullanım Alanları:

- * Her türlü ıslak zeminde kullanılır.
- * Mermer, granit, ahşap veya taş yüzeylerde kullanılır.
- * Ayrıca dış veya iç mekanlarda pratik bir şekilde uygulayıp, güvenle kullanabilirsiniz.
- * Merdiven basamaklarında, havuz kenarlarında, yat ve gemilerde kullanıma uygundur.
- * Merdiven ve zemin kaydırmaz bant ustalık gerektirmeyen uygulaması ile kolayca evinize, ofisinize, apartman girişlerinde kendiniz kolayca yapıştırabilirsiniz.

Stok Kodu	Ürün Adı	
30-10-01-2517	25mmx15m Seffaf	24
02-10-01-2515	25mmx15m Siyah	24
02-10-02-5015	50mmx15m Siyah	12
02-10-03-2525	25mmx25m Siyah	24
02-10-04-5025	50mmx25m Siyah	12

YER İŞARETLEME BANDI (50mm x 30yrd)



Özellikler:

- * Doğal kauçuk tutkalı sayesinde yüksek yapışkanlık sağlar. Yüzeyden sıyrılmalara karşı dirençlidir.

ÖzellikKullanım Alanları:

- * Hastane, fabrika, otopark ve lojistik amaçlı kullanılan depolarda yer işaretlemek amaçlı kullanılmaktadır. Uygulanacak yüzeyin toz, nem ve pürüzden arındırılması, bantla yüzey arasında boşluk olmayacak şekilde sıvazlanması bandın uzun süre kullanılmasını sağlar.

Çift Renkler

Sarı-Siyah	02-09-01-5025	24
Kırmızı Beyaz	02-09-01-5026	24

Tek Renkler

Renkler	Stok Kodu	
Sarı	02-09-01-5027	24
Kırmızı	02-09-01-5028	48
Mavi	02-09-01-5029	48
Yeşil	02-09-01-5030	48

OTO CAM BANDI



Özellikler:

Genellikle yüksek ısıda uygulanacak maskeleme işlerinde kullanılır. Elektrostatik boya fırınlarında ve cam sektörü imalatında ürünlerin fırına verilmeden önceki maskeleme bandı uygulamasında kullanılır. Elle rahat kopartılabilir olup, söküldüğü yerde kalıntı ve iz bırakmaz.

Kullanım Alanları:

- * Klşe Kenar Sabitlemesinde,
- * Oto Cam Sabitlemesinde,
- * Cam, plastik ve metal gibi yüzeylerin sabitlenmesinde de kullanılırlar.

Turuncu 02-07-04-4533  72

Mavi 02-07-04-4534  72

KLİMA DEKORATİF BANDI



Özellikler:

Malzeme: PVC

Enerji Sınıfı: A

Klima montajlarında tesisat üzerine güneşten koruma ve dekor amaçlı sarılan yapışkansız banttır.

Kullanım Alanları:

Klima montajlarında tesisat üzerine güneşten koruma ve dekor amaçlı sarılan Yapışkansız banttır

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-07-03-5018	50mmx18m	100

YEŞİL MASKELEME BANDI



Özellikler:


Genellikle yüksek ısıda uygulanacak maskeleme işlerinde kullanılır. Elektrostatik boya fırınlarında ve cam sektörü imalatında ürünlerin fırına verilmeden önceki maskeleme bandı uygulamasında kullanılır. Elle rahat kopartılabilir olup, söküldüğü yerde kalıntı ve iz bırakmaz.

Kullanım Alanları:

- * Klişe Kenar Sabitlemesinde,
- * Oto Cam Sabitlemesinde,
- * Cam, plastik ve metal gibi yüzeylerin sabitlenmesinde de kullanılırlar.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-02-04-2566	25mmx66m	48
02-02-04-5066	50mmx66m	24

KAPTON BANT

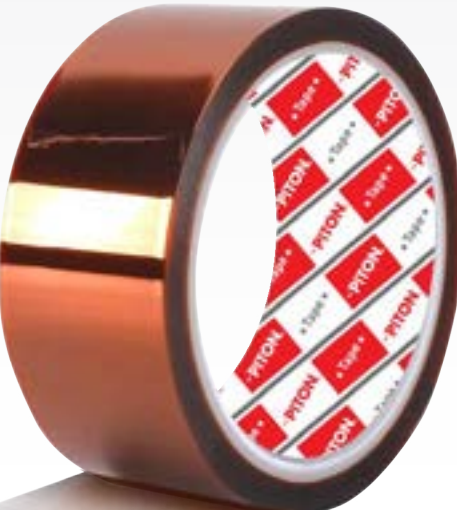

Özellikler:


Elektronik endüstrisinde, otomotiv sektöründe ve havacılık endüstrisinde karşı dayanıklıdır ve genellikle yalıtım amacıyla kullanılır. Ayrıca bobin yalıtımı için de tercih edilir. Yüksek sıcaklık koşullarında kullanılabilen, esnek, ince bir film malzemesidir.

Kullanım Alanları:

- * Tek taraflı kendinden yapışkanlı tasarım
- * Yüksek yalıtım
- * Yüksek sıcaklık dayanımı
- * Asit ve Alkali direnci
- * Düşük elektroliz
- * Mekanik ses * Kırılma direnci * Yırtılma direnci,

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-11-01-1233	12mmx33m	41
02-11-01-1533	15mmx33m	33
02-11-01-2033	20mmx33m	25
02-11-01-2533	25mmx33m	20
02-11-01-3633	36mmx33m	14
02-11-01-5033	50mmx33m	12

BAKIR BANT 85 MİCRON

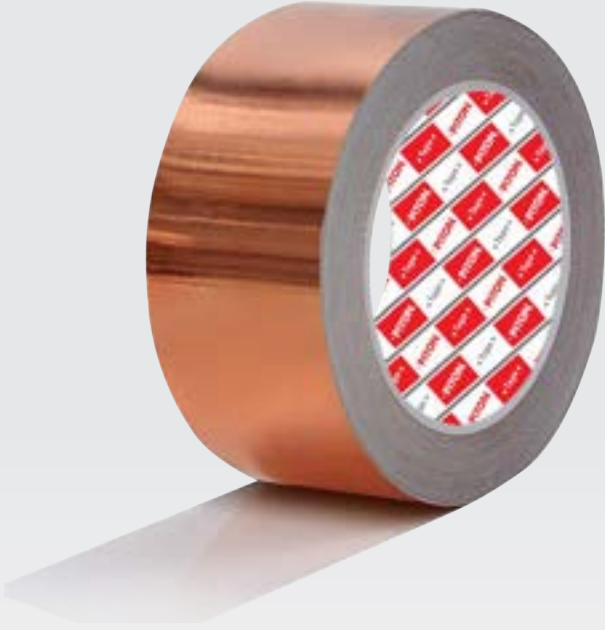

Özellikler:

Elektronik endüstrisinde özellikle EMI/RFI uygulamalarında yaygın kullanılmaktadır. Pandemi sebebiyle çokça yapılan solunum cihazlarının imalatında kullanımı artmıştır. Ayrıca dekorasyon zemin tabanlarının altında elektrik topraklaması gerçekleştirmek amacıyla kullanılır.

Kullanım Alanları:

* Bakır bant, genel olarak elektrik, elektronik, otomotiv ve inşaat sektörlerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-12-01-1250	12mmx50m	32
02-12-01-1550	15mmx50m	26
02-12-01-2050	20mmx50m	20
02-12-01-2550	25mmx50m	15
02-12-01-3650	36mmx50m	10
02-12-01-5050	50mmx50m	8

TÜYLÜ VE TÜYSÜZ BEZ BANT



Özellikler:

Genellikle elektronik ve otomotiv endüstrisinde kullanılan bir malzemedir. Taşıt içi kablo düzenlemesi, ses ve müzik sistemleri kurulumu, LPG dönüşüm işlemleri ve elektrik izolasyonu gibi uygulamalar için gereklidir.

Kullanım Alanları:

- *Ses azaltma, aşınma direncini artırma ve demetleme becerilerine sahiptir.
- *Pürüzlü yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışır ve kolayca ve iz bırakmadan temizlenir.
- *Tüylü kumaş yapısı sayesinde kablo titreşim seslerini bastırır.
- *Elle kolayca yırtılabilir.
- *-40°C ile +105°C arasında ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-13-01-1915	Bez Bant (Tüylü)	96
02-13-02-1915	Bez Bant (Tüysüz)	96

KAUÇUK BANT



Özellikler:

Kauçuk bant basit anlamda titreşim sönümlerme bantı olarak kullanılır, profillerin sert yüzeyler ile temas noktalarına yapıştırılır. Elastomerik kauçuktan üretilir. Klima kanallarının elastomerik kauçuktan izolasyonu yapılırken ürünlerin birleşim noktalarına sızdırmazlık sağlaması amacı ile yapılır.

Kullanım Alanları:

* Otomasyon sistemleri, madencilik, gıda sanayi, seri üretim, nakliye, makine, baskı, tekstil, otomotiv, havalimanı, elektronik, paketlenme, işlenmiş gıda, ilaç, kimya, imalat sanayi vb. alanların vazgeçilmez bir parçasıdır.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-14-01-5015	50mmx15m	24
02-14-01-7515	75mmx15m	16
02-14-01-9915	100mmx15m	12

EVA BANT



Özellikler:

Eva sünger bant açık hava direnci yüksek bir materyal olması nedeni ile hem iç hem de dış mekân ortamlarında gerekli olan süreçlerde tercih edilebilmektedir. Mükemmel tutma gücü ve iyi anti-korozyon özellikleri ile, ısı, nem, toz gibi yapısını olumsuz etkileyecek alanlarda dahi çok rahatlıkla kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

* Klima, inşaat, dekorasyon, otomotiv, beyaz eşya, ayakkabı, ambalaj, çanta / deri ve oyuncak sektörlerinde, yalıtım işlerinde kullanılabilir.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-15-01-1310	4,5mmx13mmx10m	80
02-15-01-1510	4,5mmx15mmx10m	75
02-15-01-2010	4,5mmx18mmx10m	55
02-15-01-2010	4,5mmx20mmx10m	50
02-15-01-2510	4,5mmx25mmx10m	40
02-15-01-3010	4,5mmx30mmx10m	33

EPDM BANT 2mm



Özellikler:

Euro Bant (EPDM) Kauçuk Ses Yalıtım Bandı Kendinden yapışkanlı profil altları ses köprüsünü izole etmede kullanılan bu bantlar ses ve titreşim yalıtımı ve sızdırmazlık sağlamaktadır. Otomotivden beyaz eşyaya, yapı endüstrisinden ambalaja kadar her alanda kullanılır.

Kullanım Alanları:

*Kapı ve pencere kenarlarında kullanılan, ses ve ısı yalıtımı sağlayan bir izolasyon bandıdır. Çok güçlü sünger yapısı sayesinde hava geçirmez ve suya dayanıklıdır. Ses ve ısı yalıtımı sağlar. Hava geçirmezdir.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-16-02-1525	2mmx15mmx25m	66
02-16-02-2025	2mmx20mmx25m	50
02-16-02-2525	2mmx25mmx25m	40
02-16-02-3025	2mmx30mmx25m	33
02-16-02-4025	2mmx40mmx25m	25
02-16-02-5025	2mmx50mmx25m	20

EPDM BANT 3mm



Özellikler:

Euro Bant (EPDM) Kauçuk Ses Yalıtım Bandı Kendinden yapışkanlı profil altları ses köprüsünü izole etmede kullanılan bu bantlar ses ve titreşim yalıtımı ve sızdırmazlık sağlamaktadır. Otomotivden beyaz eşyaya, yapı endüstrisinden ambalaja kadar her alanda kullanılır.

Kullanım Alanları:

*Kapı ve pencere kenarlarında kullanılan, ses ve ısı yalıtımı sağlayan bir izolasyon bandıdır. Çok güçlü sünger yapısı sayesinde hava geçirmez ve suya dayanıklıdır. Ses ve ısı yalıtımı sağlar. Hava geçirmezdir.

Stok Kodu	Ürün Adı	
02-16-03-1525	3mmx15mmx25m	66
02-16-03-2025	3mmx20mmx25m	50
02-16-03-2525	3mmx25mmx25m	40
02-16-03-3025	3mmx30mmx25m	33
02-16-03-4025	3mmx40mmx25m	25
02-16-03-5025	3mmx50mmx25m	20

UH **PİTON**®

İŞ GÜVENLİĞİ ÜRÜN GRUBU

✓ Eldivenler



LATEX ELDİVEN**L-1****Özellikler:**

- * %100 Pamuk astarlı, elin üstü hariç avuç içi ve parmaklar latex kaplıdır.
- * Yumuşaklığı ve eli kavraması ile rahat ve konforludur.
- * Konçu ribana örgüdür.

**No: 9** 03-01-01-0001**No: 10** 03-01-01-0002**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI****Kullanım Alanları :**

- * Genel amaçlı hafif işler için uygundur.
- * Tamir ve bakım işlerinde
- * Tarımsal işlerde
- * Boya ve temizlik işlerinde
- * Mekanik tamir ve montaj işlerinde
- * İnşaat ve nakliye işlerinde

Kullanım Alanları:

- * Genel amaçlı hafif işler için uygundur.
- Tamir ve bakım işlerinde
- Tarımsal



NİTRİL ELDİVEN



Cn2 Pro



Özellikler:

- *Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni.
- *Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
- *Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar.
- *Pamuk astarlı dokumaya sahiptir.
- *Gıda ile temasa uygundur.
- *9 ve 10 beden için üretim yapılmaktadır.



No: 9 03-01-05-4010

No: 10 03-01-05-4011

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

Kullanım Alanları :

- * Genel amaçlı hafif işler için uygundur.
- * Tamir ve bakım işlerinde
- * Tarımsal işlerde
- * Boya ve temizlik işlerinde
- * Mekanik tamir ve montaj işlerinde
- * İnşaat ve nakliye işlerinde

Kullanım Alanları:

- * Genel amaçlı hafif işler için uygundur.
- * Tamir ve bakım işlerinde
- * Tarımsal



NİTRİL ELDİVEN

**P-400****Özellikler.**

- * %100 Pamuk astarlı, elin üstü hariç avuç içi ve parmaklar sarı nitril kaplıdır.
- * Yumuşaklığı ve eli kavraması ile rahat ve konforludur.
- * Konçu ribana örgüdür.

**300****No: 9** 03-01-05-4001**No: 10** 03-01-05-4002

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

Kullanım Alanları :

- * Genel amaçlı hafif işler için uygundur.
- * Tamir ve bakım işlerinde
- * Tarımsal işlerde
- * Boya ve temizlik işlerinde
- * Mekanik tamir ve montaj işlerinde
- * İnşaat ve nakliye işlerinde



NİTRİL ELDİVEN



P-510



Özellikleri :

- * Dış yüzeyi (**Tam Kaplı**) Nitril Eldiven.
- * İç astarı %100 Pamuktan örülmüş şardonlu kumaştır.
- * Bileklik kısmı pamuk karışımı örme kumaştır.
- * Ekstra kalınlaştırılmış iç astarı ve tam kaplanmış üst yüzeyi ile güvenli ve konforlu kullanım sağlar.



No: 9 03-01-05-5101

No: 10 03-01-05-5102

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

Kullanım Alanları :

- * Mekanik işlerde
- * Yağlı ve ıslak ortamlarda ki işlerde
- * İnşaat, demir, makine tamiri ve montaj işlerinde
- * Genel amaçlı mukavemet gerektiren işlerde
- * Metal ve tel işleme sanayinde



PETROLCÜ ELDİVENİ**P-5****Özellikleri :**

* Pamuklu kalın iç astar üzerine mavirenk nitril ile tam kaplanmış güvenli, konçlu, dayanıklı iş eldivenidir.

No: 10 03-01-50-0051

144

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI**Kullanım Alanları :**

- * Petrol ve yağ içeren işlerde
- * Demir çelik endüstrisinde
- * İnşaat, metal, kalıp ve tel işlerinde
- * Nakliye tamir ve bakım işlerinde





Nitril Kaplı Pamuk Eldivenler
Nitril Kaplı Polyester Eldivenler
Poliüretan Kaplı Montaj Eldivenleri
Micro Köpük Kaplı Eldivenler
Latex Kaplı Polyester Eldivenler
Deri İş Eldivenleri
Lastik Eldivenler

Beybi



Beybi

İş Güvenliği Eldivenleri

Nitril Kaplı Eldivenler

Polyester Eldivenler

Latex Kaplı Eldivenler

Deri İş Eldivenler

Poliüretan Kaplı Eldivenler

Micro Köpük Kaplı Eldivenler


➤ Nitril Kaplı Pamuk Eldivenler
➤ Nitril Kaplı Polyester Eldivenler

➤ Poliüretan Kaplı Montaj Eldivenleri
➤ Micro Köpük Kaplı Eldivenler

➤ Latex Kaplı Polyester Eldivenler
➤ Deri İş ve Lastik Eldivenler



**JEWEL BLADE
LIMITED**

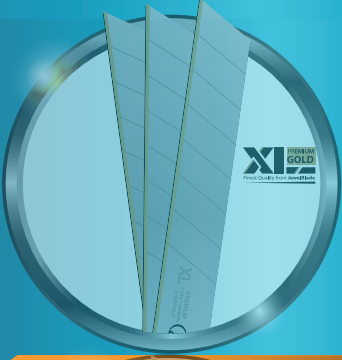

MAKET BIÇAK&YEDEKLERİ

- ✓ Maket Bıçakları
- ✓ Maket Bıçak Yedekleri
- ✓ Halı Bıçak Yedekleri



MAKET BIÇAKLARI ve YEDEKLERİ

KNI12 SUSTALI MAKET BIÇAĞI

Özellikler :


Sustalı plastik maket bıçağı
Rahat açılır kendiliğinden geri çekilir
Yaralanma riskini azaltır
Koli ve kutu açmak için idealdir



24/1

KNI12 05-01-18-0012

KNI12 YEDEĞİ (IND92B)

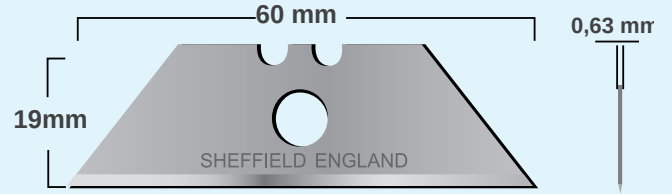

50/1

Yedeği 05-02-10-0063

KNI79 SUSTALI MAKET BIÇAĞI

Özellikler :

Rahat açılır kendiliğinden geri çekilir.
Yaralama riskini azaltır
Koli ve kutu açmak için idealdir.
Geniş seçeneklere sahip rötuş bıçaklarına uygun tasarlanmıştır.



Tüm Halı
Bıçak Yedekleri
Kullanılabilir

16/1

KNI79 05-01-18-0079

KNI29 MAKET BIÇAĞI (3 Bıçaklı) 25mm

Kullanım Alanları:

25mm kırmalı maket bıçağı
Kauçuk / Plastik orta sınıf maket bıçağıdır.
3 Bıçaklıdır, Bıçak kilit mekanizması
Derin paslanmaz çelik bıçak klavuzu
Kolay kavranan gövde



25mm
Geniş Yedek
Kullanılır
(3 Yedekli)

1

KNI29 05-01-25-0029

MAKET BİÇAKLARI ve YEDEKLERİ

KNI111 SUSTALI MAKET BİÇAĞI




Özellikler :

Özel tasarımı sayesinde sadece bıçak yönünü değiştirerek sağ ve sol el ile çift yönlü kullanım avantajı sağlar.
Kauçuk malzemeden üretilmiş ergonomik gövde.
Otomatik kapanması sayesinde İŞ GÜVENLİĞİNE uygundur
SHEFFIELD çeliğinden üretilmiş özel bıçak

 20/1

KNI111 05-01-18-0111

KNI111 YEDEĞİ (IND217)

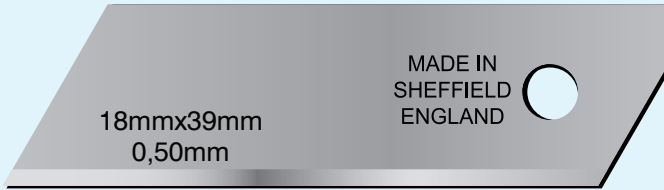


 20/1

Yedeği 05-30-60-0050





MAKET BİÇAKLARI ve YEDEKLERİ

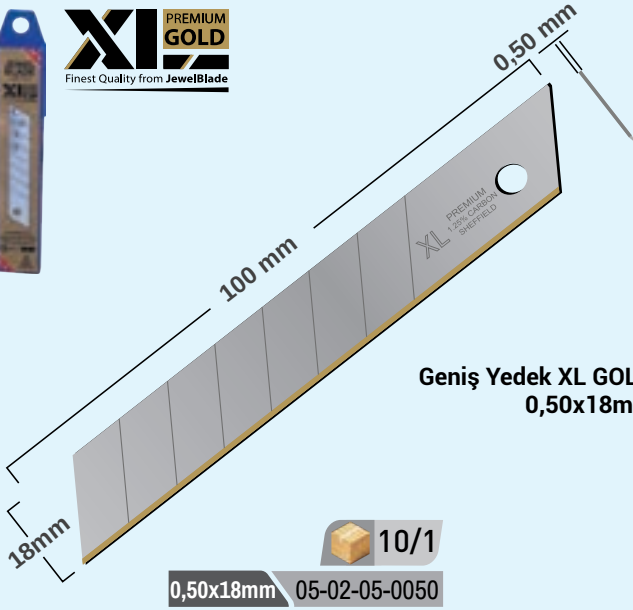

Geniş Yedek XL GOLD
0,50x18mm



0,50x18mm 05-02-05-0050



Geniş Yedek 0,71x25mm



0,71x25mm 05-02-06-0071



% 1,25 Karbon Çelik ile Mükemmel dayanıklılık

Yüksek polisaj sayesinde kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlı

Aşındırıcı ve ağır malzemelerin kesiminde daha fazla güvenli ve ideal

Titanyum nitrat ile diğer bıçaklara göre (8 kat) daha fazla performans sağlar

" Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik... "



- SHEFFIELD Çeliğinden üretilmiştir.
- Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
- Yüksek çelik kalitesi ile daha uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır.
- Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.








- %1,25 carbon çelikleri sayesinde daha dayanıklı ve mükemmel kenar kesimleri sağlar.
- Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
- Standart bıçaklara göre daha uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır.
- Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.



- % 1,25 Karbon çelikten üretilmiştir.
- Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
- Titanyum nitrat ile diğer bıçaklara göre 8 kat daha fazla performans sağlar.
- Aşındırıcı ve ağır malzemelerin kesiminde daha fazla güvenli ve idealdir.
- Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.

MAKET BIÇAKLARI ve YEDEKLERİ

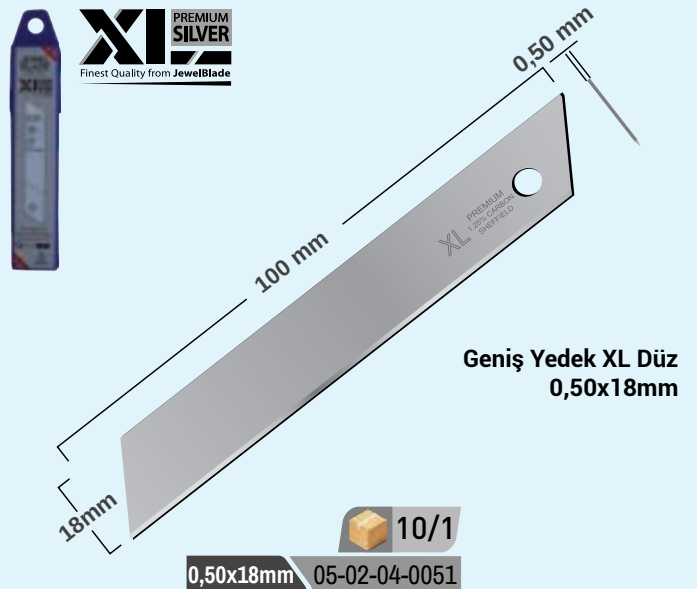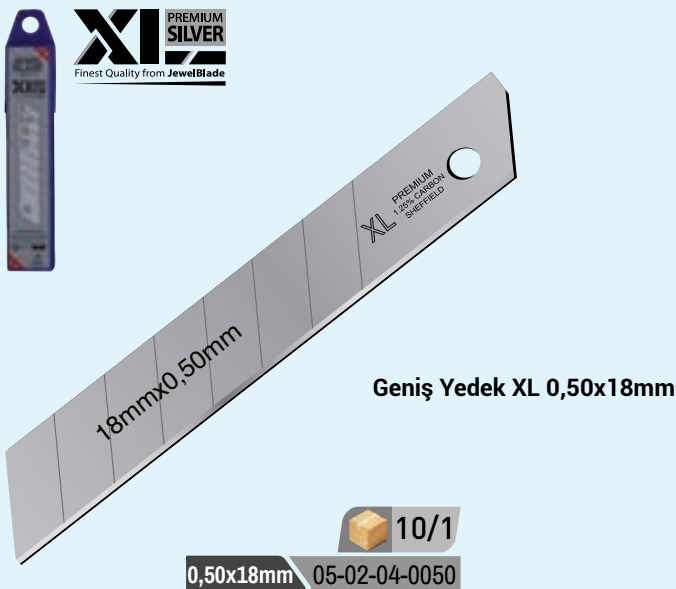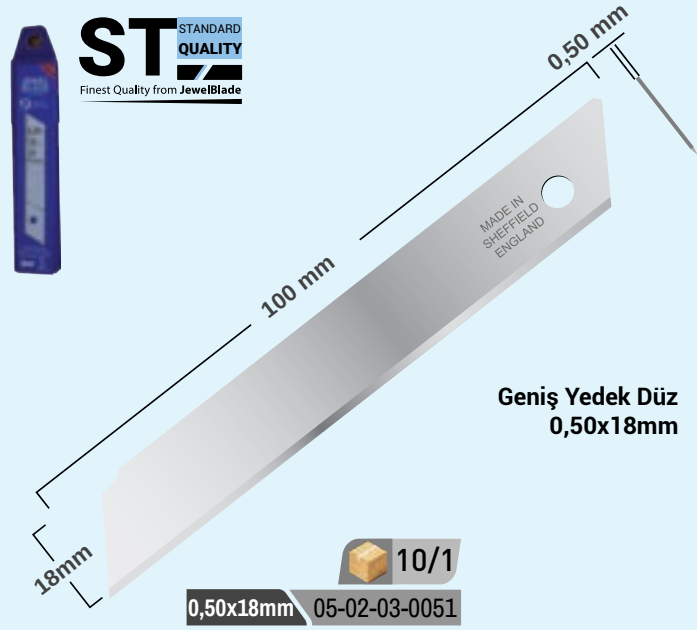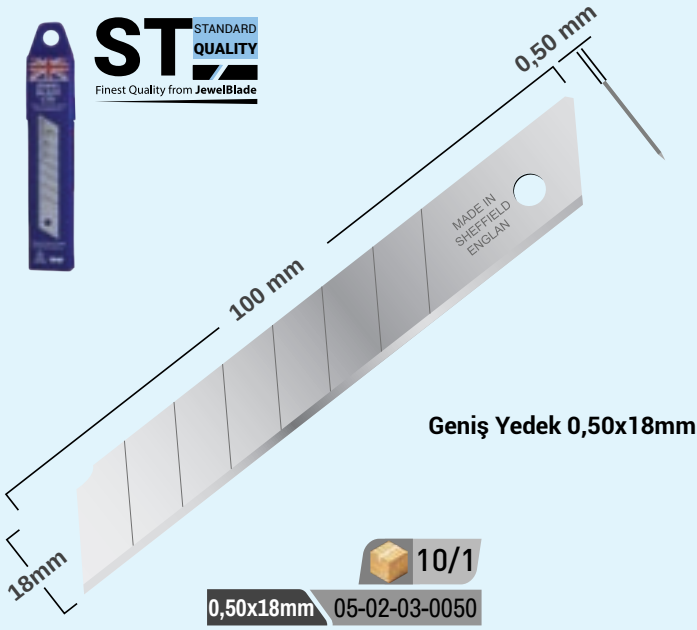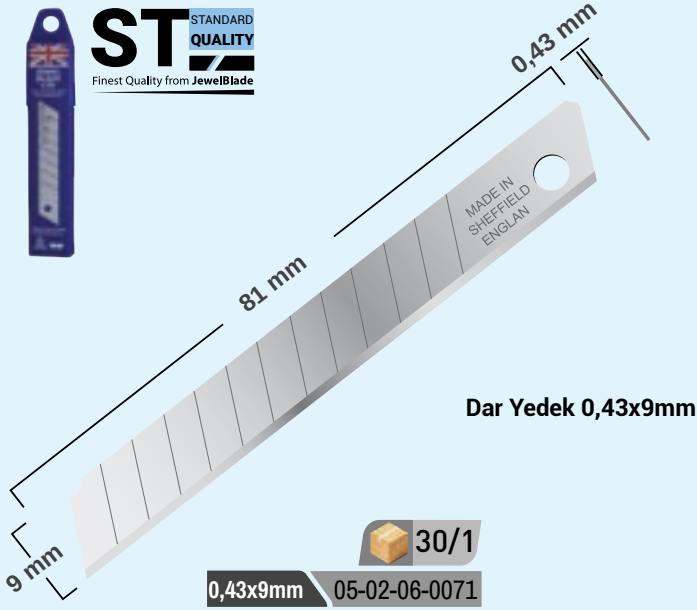



" Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik... "



- SHEFFIELD Çeliğinden üretilmiştir.
- Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
- Yüksek çelik kalitesi ile daha uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır.
- Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.



- %1,25 carbon çelikleri sayesinde daha dayanıklı ve mükemmel kenar kesimleri sağlar.
- Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
- Standart bıçaklara göre daha uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır.
- Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.




- % 1,25 Karbon çelikten üretilmiştir.
- Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
- Titanyum nitrat ile diğer bıçaklara göre 8 kat daha fazla performans sağlar.
- Aşındırıcı ve ağır malzemelerin kesiminde daha fazla güvenli ve idealdir.
- Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.



HALI BIÇAK YEDEKLERİ

ST STANDARD
QUALITY
Finest Quality from JewelBlade

IND91A

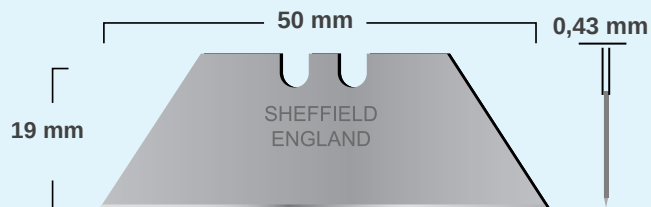


 50/1

0,43x19mm 05-02-15-0043

ST STANDARD
QUALITY
Finest Quality from JewelBlade

IND92A

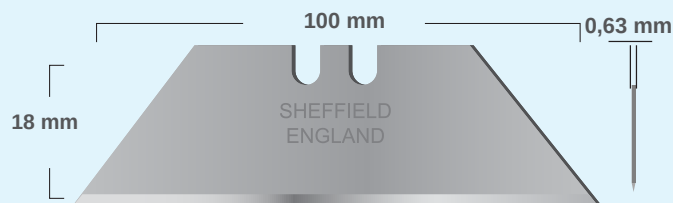


 50/1

0,63x18mm 05-02-15-0063

ST STANDARD
QUALITY
Finest Quality from JewelBlade

IND92F

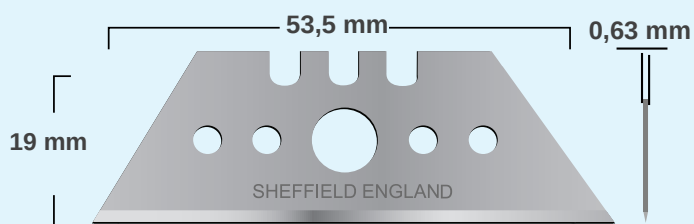


 50/1

0,63x19mm 05-02-17-0063

ST STANDARD
QUALITY
Finest Quality from JewelBlade

IND92E

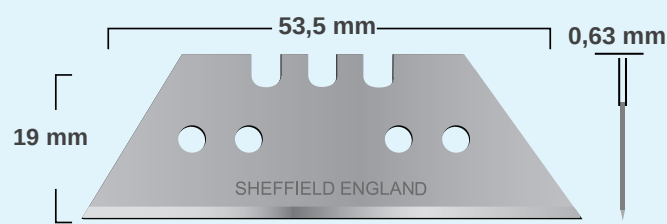


 50/1

0,63x19mm 05-02-16-0063

ST STANDARD
QUALITY
Finest Quality from JewelBlade

IND96LP

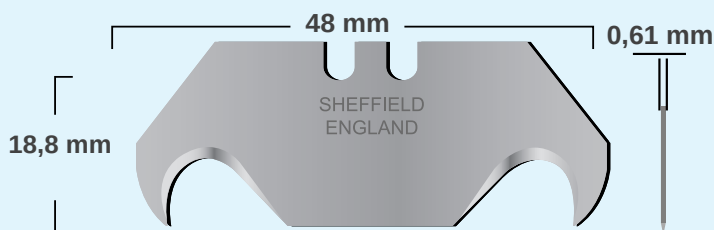


 50/1

0,61x48mm 05-02-18-0061

ST STANDARD
QUALITY
Finest Quality from JewelBlade

IND96C

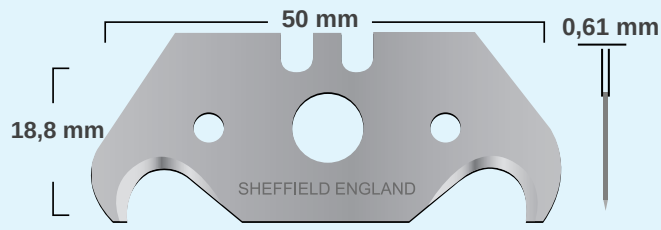

 50/1

0,61x50mm 05-02-18-0062



CLEANVAC

TEMİZLİK MAKİNELERİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR



- Ev Tipi Süpürgeler
- Sanayi Tipi Süpürgeler
- Yüksek Basınç Makinaları
- Compact Vakum Makinaları
- Sıcak ve Buharlı Hava Makinaları
- Halı ve Koltuk Yıkama Makinaları
- Akülü Zemin Temizleme Makinaları
- Zemin Cilalama ve Ovma Makinaları
- Elektrikli Zemin Temizleme Makinaları
- Sürücülü Sert Zemin Temizleme Otomatları



BOSCH



BOSCH

MAVi

**ÜRÜN
GRUBU**





BOSCH



BOSCH

DiJİTAL | **ÜRÜN GRUBU**





BOSCH



BOSCH

YEŞİL | **ÜRÜN GRUBU**





BOSCH



BOSCH

BAHÇE | **ÜRÜN GRUBU**





BOSCH



BOSCH

AKSESUAR

**ÜRÜN
GRUBU**

2025 SATIŞ KOŞULLARI

ÖDEME ve VADE KOŞULLARI

- ✓ Nakit satışlarda ödemeler fatura tarihinden itibaren maksimum 5 gün içerisinde tahsil edilir.
- ✓ Vadeli satışlarda ödemeler fatura tarihinden itibaren maksimum 15 gün içerisinde vadesine uygun Trio, Diğer Kartlar ve Çek ile tahsil edilir.
- ✓ Karşılıksız çeklerin bedelleri en geç vade tarihini takip eden 3 gün içerisinde nakit olarak tahsil edilir.
- ✓ Ürün sevkiyatı yapıldıktan sonra ödeme şekli ve vadesinde değişiklik yapılamaz.

SİPARİŞ ve SEVK KOŞULLARI

- ✓ Maksimum 3 hafta üst üste ödeme yapmayan carilere ürün sevkiyatı yapılmaz.
- ✓ Karşılıksız çeki olan carilere çek bedeli tahsil edilmeden ürün sevkiyatı yapılmaz.
- ✓ Yıl sonunda cari hesapları sıfırlanmamış carilere, yeni yılda kayıt açılmaz ve ürün sevkiyatı yapılmaz

GARANTİ ve İADE KOŞULLARI

- ✓ Elektrikli el aletleri ve benzeri ürünlerin tamir ve bakımından, yetkili servis sorumludur.
- ✓ Fatura tarihinden itibaren 15 günü geçmiş olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bahse konu ürünler firmamızın maliyeti dikkate alınarak satın alınır.
- ✓ Son kullanma tarihinin bitimine 4 ay kalmış ya da tarihi geçmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.
- ✓ İade Kabul Formu düzenlemeyen, plasiyerlerimizin bilgisi ve onayı dışında yapılan iadeler kabul edilmez.
- ✓ İadesi onaylanan ürünlerin irsaliyesi ve faturası düzenlenmeden iadesi kabul edilmez.
- ✓ İadesi onaylanan ürünlerin plasiyerimizin bilgisi ve onayı dışında kargo, ambar ve benzeri yollarla gönderilen ürünlerin taşıma bedeli karşılanmaz.
- ✓ Kampanya şartları ile alınan ürünleri kampanya süresi içinde veya kampanya bitiminden sonra iade edilmesi durumunda kampanya şartlarında hak edilen tüm avantajları (Fiyat, Vade, Promosyon vs) iptal edilecek alınacak ise iade alınacaktır.
- ✓ Stoklarımızda olmayan özel siparişlerinizin veya fabrikadan sevk edilen ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

- ✓ Firmamız, piyasa koşullarını dikkate alarak vade, iskonto, hediye veya benzeri kampanyalar düzenleyebilir. Bu durumda, geçmişe dönük hak talebinde bulunulamaz.
- ✓ Satış koşullarımızda açıkça belirtilen hususların dışında pazarlama departmanımızın, yazılı onayı olmadan sözlü yapılan hiç bir anlaşma firmamız tarafından kabul edilmeyecektir.
- ✓ Firmamız, ürün fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
- ✓ Firmamız, 2025 satış sirküsünde belirtilen hususları yayınlayacağı müteakip sirkülerle değiştirme hakkını saklı tutar.

FİYAT LİSTESİ

- ✓ Sayfalarda bilgilendirme notu bulunan ürünler haricindeki tüm ürünlerin satış fiyatları " Adet " üzerinden belirtilmiştir.
- ✓ Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- ✓ Listemizde ve sirkümüzde olası tipografik hatalar firmamızı mesuliyet altına sokmaz.