




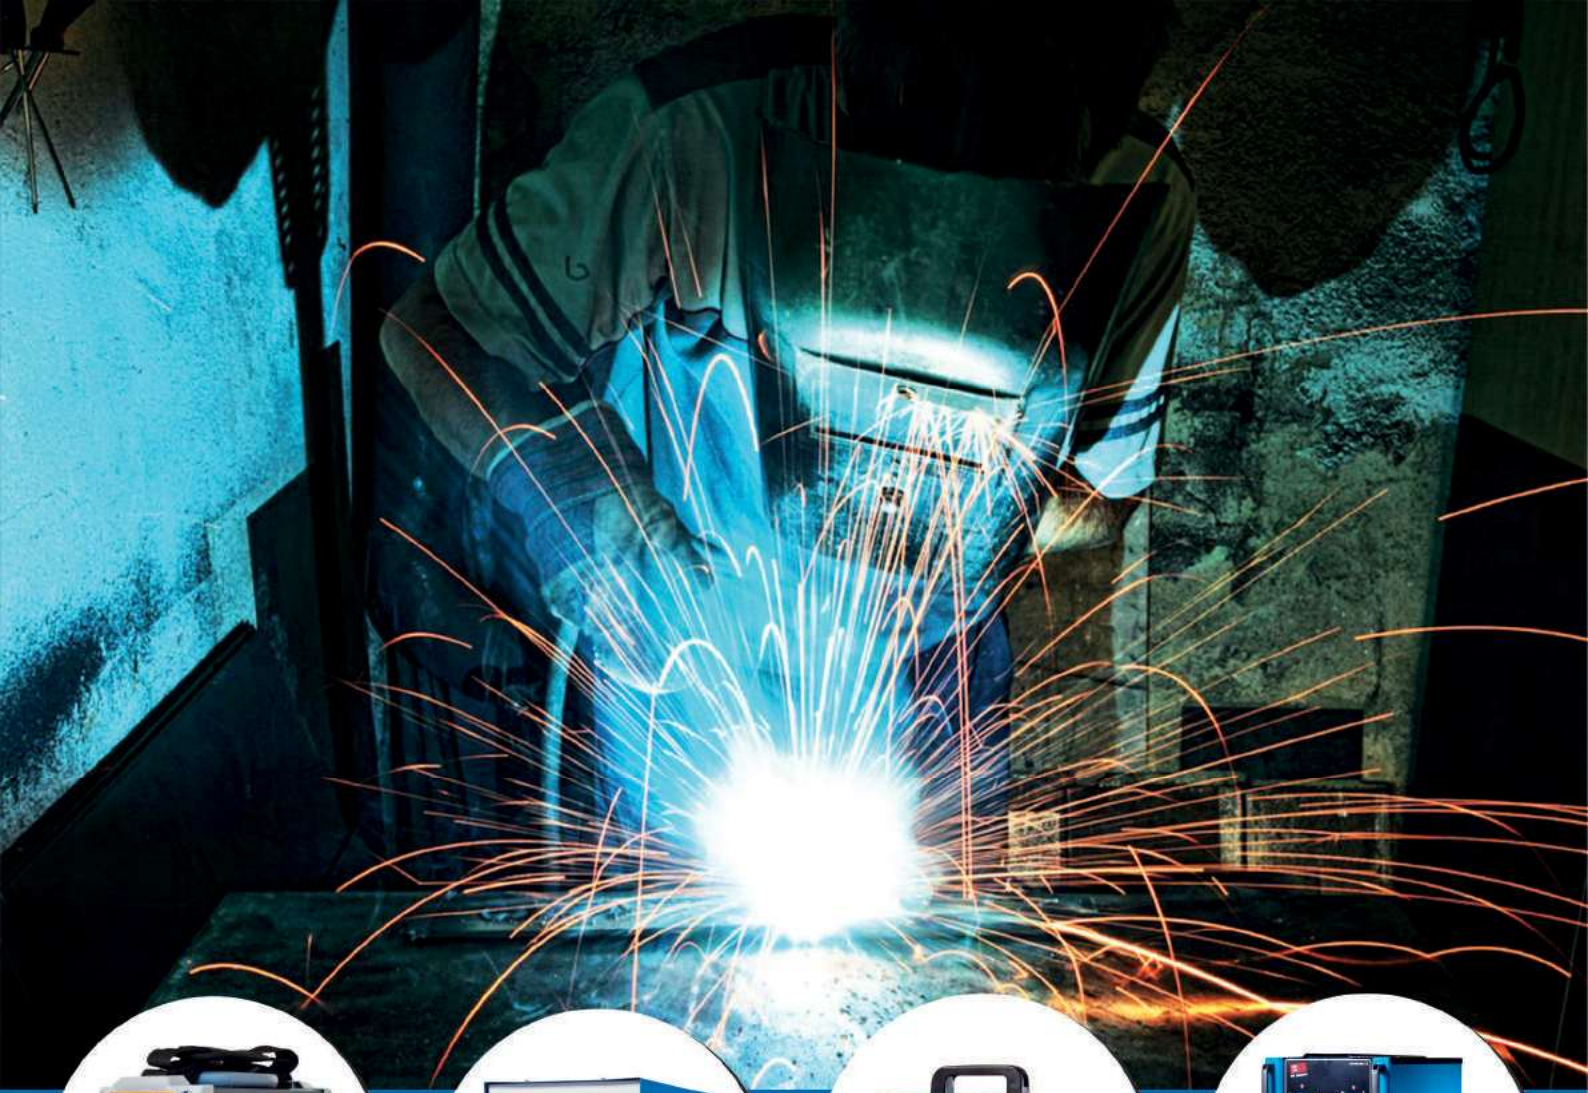

KALİTE POLTİKASI

ŞİRKET İTİBAR VE SAYGINLIĞINI KORUMAK VE YÜKSELTMEK

Büyük çabalar ile kazanılan firma itibarının sürekliliğinin sağlanması ve daha ileri bir düzeye getirilebilmesi için, kalite anlayışından ödün vermeden işleri bir kerede doğru ve zamanında yapmak. Her zaman her yerde aramılan, recih edilen bir şirket olmak için daha çok çalışmak, işverenin ve müşterinin gereksinim ve beklentilerini zamanında tespit ederek bunları karşılamak.

TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL GELİŞMELERİ İZLEMEK

Kalite düzeyinin yükseltilmesi için, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek. Çalışan personelin ve tedarikçilerin mesleki yenilikleri öğrenmesinde ihtiyaç duydukları eğitimi almalarını sağlayarak kalite düzeyinin sürekli iyileşmesini sağlamak.

TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI VE TEDARİKÇİLERİ

Kalite, verimlilik ve karlılık artışını sağlamak için, ekip çalışmasına önem vermek, şirket kurumsal yapısında ve işlerin işlemede kalite düzeyinin en üst seviyeye gelmesi için, organizasyondaki bireylerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak. Birlikte çalışılan alt ekiplerin (Tedarikçilerin) kalite düzeylerinin kontrollerini elde tutmak, bu firmaları denetleyerek ekip çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

PERSONEL SEÇİMİ VE İÇ EĞİTİM

Doğru, verimli, karlı fikirlerin bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek. Bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak. Personele göre iş değil, kurumsal yapı içindeki niteliklerine uygun personel alımı yapmak.

Yeni personeli deneyimli, profesyonel, nitelikli personelin yanına usta-çırak ilişkisi içinde çalıştırmak. Çıraklık eğitimini tamamlayan personele organizasyon içindeki yetki ve sorumluluğu vermek.

DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI

İşlerin Planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak.

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.



Manuel Akü Şarj Cihazları



S1218M

12 VOLT 18 AMPER



ÜRÜN ADI	1 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	1,3 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	14 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-18 AMPER
GÖSTERGELER	ANALOG AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	350 WATT
EBATLARI	24 x 14 x 19
AĞIRLIĞI	3 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

S2418M

24 VOLT 18 AMPER



ÜRÜN ADI	2 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	1,3 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	6-12-24 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-18 AMPER
GÖSTERGELER	ANALOG AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	350 WATT
EBATLARI	20 x 28 x 18
AĞIRLIĞI	5 KG
KULLANIM YERİ	45-150 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

025

12 VOLT 25 AMPER



ÜRÜN ADI	1 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	1,3 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	9-16 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-25 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	ANALOG AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	250 WATT
EBATLARI	15 x 15 x 22
AĞIRLIĞI	8 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

225

24 VOLT 25 AMPER



ÜRÜN ADI	2 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	2,5 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	6-25 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-25 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	DİJİTAL AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	600 WATT
EBATLARI	26 x 31 x 26
AĞIRLIĞI	12 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

425

48 VOLT 25 AMPER



ÜRÜN ADI	4 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	5,5 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	3-58 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-25 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	ANALOG AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	1200 WATT
EBATLARI	40 x 48 x 68
AĞIRLIĞI	28 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

120

100 VOLT 20 AMPER



ÜRÜN ADI	8 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	9 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	3-116 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-20 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	ANALOG AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2000 WATT
EBATLARI	37 x 51 x 30
AĞIRLIĞI	30 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

125

100 VOLT 25 AMPER



ÜRÜN ADI	8 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	11 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	3-116 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-25 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	ANALOG AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF (+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF (-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2500 WATT
EBATLARI	40 x 40 x 65
AĞIRLIĞI	32 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

130

100 VOLT 30 AMPER



ÜRÜN ADI	8 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	13 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	3-116 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-30 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	ANALOG AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	3000 WATT
EBATLARI	37 x 51 x 30
AĞIRLIĞI	35 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

140

100 VOLT 40 AMPER



ÜRÜN ADI	8 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	17 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	3-116 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-30 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	DİJİTAL AMPERMETRE - VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	10 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF (+)
ÇIKIŞ KABLOSU	10 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF (-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	4000 WATT
EBATLARI	37 x 51 x 30
AĞIRLIĞI	55 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

Manuel Akü Şarj Cihazları



160

100 VOLT 60 AMPER



ÜRÜN ADI	8 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	17 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	3-116 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-60 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	DİJİTAL AMPERMETRE - VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	10 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF (+)
ÇIKIŞ KABLOSU	10 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF (-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	4000 WATT
EBATLARI	37 x 51 x 30
AĞIRLIĞI	70 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

460

48 VOLT 60 AMPER



ÜRÜN ADI	4 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	13 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	3-58 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-60 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	DİJİTAL AMPERMETRE - VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	25 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	25 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2880 WATT
EBATLARI	17 x 13 x 22
AĞIRLIĞI	43 KG
KULLANIM YERİ	45-135 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

153

150 VOLT 30 AMPER



ÜRÜN ADI	12 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	20 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	9-180 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-30 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	DİJİTAL AMPERMETRE - VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	16 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF (+)
ÇIKIŞ KABLOSU	16 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF (-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	4500 WATT
EBATLARI	44,5 x 66 x 37
AĞIRLIĞI	70 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

154

150 VOLT 40 AMPER



ÜRÜN ADI	12 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	27 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	9-180 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-40 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	DİJİTAL AMPERMETRE - VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	25 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF (+)
ÇIKIŞ KABLOSU	25 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF (-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	6000 WATT
EBATLARI	44,5 x 51 x 37
AĞIRLIĞI	75 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

156

150 VOLT 60 AMPER



ÜRÜN ADI	8 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	17 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	3-116 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	0-40 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	DİJİTAL AMPERMETRE - VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	10 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF (+)
ÇIKIŞ KABLOSU	10 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF (-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	SERİ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	4000 WATT
EBATLARI	37 x 51 x 30
AĞIRLIĞI	35 KG
KULLANIM YERİ	45-200 AMPERLİK AKÜLERİN MANUEL ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

MT-1

AGM-JEL-KURU AKÜ
5 AMPER 42 AMPER AKÜŞARJ



ÜRÜN ADI	AKÜ ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	1 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	14,9 DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	07-5 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	LED GÖSTERGELİ
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	2,5 MM TTR KIRMIZI MAŞALI POZİTİF (+)
ÇIKIŞ KABLOSU	2,5 MM TTR SİYAH MAŞALI POZİTİF (-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİREK BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	6000 WATT
EBATLARI	32 x 20 x 28
AĞIRLIĞI	5 KG
KULLANIM YERİ	AGM-JEL-KURU AKÜ 5 AMPER-72 AMPER AKÜŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	3 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

110

OTOMATİK



ÜRÜN ADI	AKÜ TEST CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	4-36 VOLT DC
GİRİŞ AKIMI	110 AMPER MAX.
GÖSTERGELER	DİJİTAL 3 HANELİ VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	7,5 MM NYY 60 CM
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
TEST KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	1200 WATT
EBATLARI	11 x 17 x 17 CM
AĞIRLIĞI	2 KG
KULLANIM YERİ	KURŞUN ASİTLİ 45-110 AMPERLİK AKÜLERİN TEST EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

121

OTOMATİK



ÜRÜN ADI	AKÜ TEST CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	4-36 VOLT DC
GİRİŞ AKIMI	300 AMPER MAX.
GÖSTERGELER	DİJİTAL 3 HANELİ VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	16 MM NYY 60 CM
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
TEST KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2400 WATT
EBATLARI	15 x 20 x 20 CM
AĞIRLIĞI	1,5 KG
KULLANIM YERİ	45-300 AMPERLİK AKÜLERİN TEST EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

125



ÜRÜN ADI	AKÜ TEST CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	4-36 VOLT DC
GİRİŞ AKIMI	300 AMPER MAX.
GÖSTERGELER	DİJİTAL 3 HANELİ VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	16 MM NYY 60 CM
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
TEST KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2400 WATT
EBATLARI	15 x 20 x 20 CM
AĞIRLIĞI	1,5 KG
KULLANIM YERİ	45-300 AMPERLİK AKÜLERİN TEST EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

122



ÜRÜN ADI	AKÜ TEST CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	4-36 VOLT DC
GİRİŞ AKIMI	110-300 AMPER MAX. KADEMELİ
GÖSTERGELER	DİJİTAL 3 HANELİ VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	16 MM NYY 60 CM
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
TEST KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2400 WATT
EBATLARI	15 x 20 x 20 CM
AĞIRLIĞI	1,5 KG
KULLANIM YERİ	45-300 AMPERLİK AKÜLERİN TEST EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

Akü Test Cihazları



123

ANALOG



ÜRÜN ADI	AKÜ TEST CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	0-20 VOLT DC
GİRİŞ AKIMI	110-300 AMPER MAX. KADEMELİ
GÖSTERGELER	ANALOG VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	16 MM NYY 60 CM
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
TEST KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2400 WATT
EBATLARI	15 x 20 x 20 CM
AĞIRLIĞI	1,5 KG
KULLANIM YERİ	45-300 AMPERLİK AKÜLERİN TEST EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

MOT-1



ÜRÜN ADI	AKÜ TEST CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	4-36 VOLT DC
GİRİŞ AKIMI	5 AMPER - 72 AMPER MAX. KADEMELİ
GÖSTERGELER	DİJİTAL VOLTMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3,25 TTR
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
TEST KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	1200 WATT
EBATLARI	11 x 17 x 17 CM
AĞIRLIĞI	1,5 KG
KULLANIM YERİ	AGM-JEL 5-72 AMP. AKÜLERİN TEST EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

Akü Takviye Cihazları

ATC 12



ÜRÜN ADI	ARAÇ TAKVİYE - BEYİN KORUMA CİHAZI
ÇIKIŞ AKIMI	3400 PEAK AMP. (510 AMP. 10,8 VOLT MAX. TAKVİYE AKIMI)
GÖSTERGELER	LED GÖSTERGE
ÇIKIŞ KABLOSU	25MM ² Ø NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF (+)
ÇIKIŞ KABLOSU	25MM ² Ø NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI NEGATİF (-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİREKT BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
EBATLARI	21 x 17 x 27 CM
AĞIRLIĞI	14 KG
KULLANIM YERİ	ARAÇ AKÜLERİNİN TAKVİYE EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

12-24 ATC



ÜRÜN ADI	ARAÇ TAKVİYE - BEYİN KORUMA CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	1 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	13-26 VOLT DC KADEMELİ
ÇIKIŞ AKIMI	9800 PEAK AMP. (510 AMP. 10,8 VOLT MAX. TAKVİYE AKIMI)
GÖSTERGELER	LED GÖSTERGELİ
GİRİŞ KABLOSU	3 X 0,75 MM TRR 1,5 MT.
ÇIKIŞ KABLOSU	25MM ² Ø NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF (+)
ÇIKIŞ KABLOSU	25MM ² Ø NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI NEGATİF (-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİREK BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
EBATLARI	24 x 35 x 39
AĞIRLIĞI	22 KG
KULLANIM YERİ	ARAÇ AKÜLERİNİN TAKVİYE EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

175 A

INVERTER



ÜRÜN ADI	INVERTER KAYNAK
GÜÇ GERİLİMİ	230 V
MAX GİRİŞ GÜCÜ (Kesintisiz)	5,6
FREKANS (HZ)	50/60 Hz
ANA SİGORTA	25A
EFFICIENCY(%)	85
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,7
MAX YÜK GERİLİMİ(V)	68
AKIM ARALIĞI(A)	10 - 140
MAX AKIM(A)	140@35%
%100 AKIMI/(A)	90
KULLANILABİLİR ELEKTROT	2,5-3,2-4,0
İZALASYON SINIFI	H
KORUMA DERECEİ	IP21S
(Mm)ÖLÇÜM	425x270x335
AĞIRLIĞI	7KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROT KAYNAĞI
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

205 A

INVERTER




ÜRÜN ADI	INVERTER KAYNAK
GÜÇ GERİLİMİ	230 V
MAX GİRİŞ GÜCÜ (Kesintisiz)	7,7
FREKANS (HZ)	50/60 Hz
ANA SİGORTA	34A
EFFICIENCY(%)	85
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,7
MAX YÜK GERİLİMİ(V)	85
AKIM ARALIĞI(A)	10 - 180
MAX AKIM(A)	180@35%
%100 AKIMI/(A)	110
KULLANILABİLİR ELEKTROT	2,5-3,2-5,0
İZALASYON SINIFI	H
KORUMA DERECEİ	IP21S
(Mm)ÖLÇÜM	425x270x335
AĞIRLIĞI	7KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROT KAYNAĞI
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)



Kaynak Makinaları / Çanta Kaynak Makinaları



250-E ELEKTRONİK KONTROLLÜ

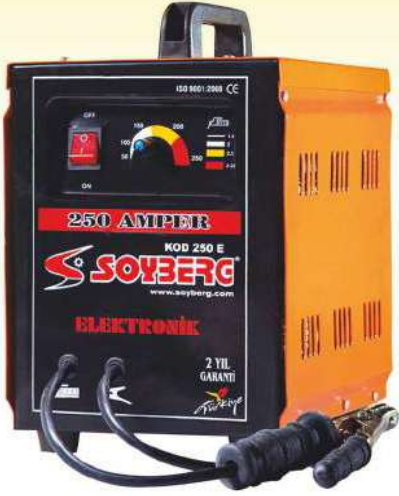

ÜRÜN ADI	ARK KAYNAK MAKİNESİ
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	15 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	38-46 VOLT
ÇIKIŞ AKIMI	20-250 AMPER ELEKTRONİK AYARLANABİLİR
GÖSTERGELER	
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	2,0 MT PENSE
ÇIKIŞ KABLOSU	1,5 MT ŞASE
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
SARGI TİPİ	YANMAZ CAM ELYAF
SOĞUTMA	FANLI HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	3000 WATT
EBATLARI	22 x 28 x 32
AĞIRLIĞI	13 KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROK KAYNAĞI
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

250-EŞ ELEKTRONİK ŞARJLI



ÜRÜN ADI	ARK KAYNAK MAKİNESİ
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	15 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	38-46 VOLT
ÇIKIŞ AKIMI	20-250 AMPER ELEKTRONİK AYARLANABİLİR
GÖSTERGELER	
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	2,0 MT PENSE
ÇIKIŞ KABLOSU	1,5 MT ŞASE
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
SARGI TİPİ	YANMAZ CAM ELYAF
SOĞUTMA	FANLI HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	3000 WATT
EBATLARI	22 x 28 x 32
AĞIRLIĞI	13 KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROK KAYNAĞI 60 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

250-ES ELEKTRONİK DİJİTAL GÖSTERGELİ



ÜRÜN ADI	ARK KAYNAK MAKİNESİ
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	18 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	38-48 VOLT
ÇIKIŞ AKIMI	20-250 AMPER ELEKTRONİK AYARLANABİLİR
GÖSTERGELER	ÇALIŞMA SİNYALİ
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR 15MT
ÇIKIŞ KABLOSU	2,0 MT PENSE
ÇIKIŞ KABLOSU	1,5 MT ŞASE
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
SARGI TİPİ	YANMAZ CAM ELYAF
SOĞUTMA	FANLI HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	3000 WATT
EBATLARI	22 x 28 x 32
AĞIRLIĞI	14 KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROT KAYNAĞI
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

Kaynak Makinaları / Çanta Kaynak Makinaları



250-KN

5 KADEMELİ



ÜRÜN ADI	ARK KAYNAK MAKİNESİ
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	15 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	38-46 VOLT
ÇIKIŞ AKIMI	80-250 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	ÇALIŞMA SİNYALİ
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	2,0 MT PENSE
ÇIKIŞ KABLOSU	1,5 MT ŞASE
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
SARGI TİPİ	YANMAZ CAM ELYAF
SOĞUTMA	FANLI HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2500 WATT
EBATLARI	28 x 20 x 28
AĞIRLIĞI	15 KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROK KAYNAĞI
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

250-KŞ

5 KADEMELİ AKÜ ŞARJLI



ÜRÜN ADI	ARK KAYNAK MAKİNESİ
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	15 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	38-46 VOLT
ÇIKIŞ AKIMI	50-250 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	ÇIKIŞ SİNYALİ
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	2,0 MT PENSE
ÇIKIŞ KABLOSU	1,5 MT ŞASE
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
SARGI TİPİ	YANMAZ CAM ELYAF
SOĞUTMA	FANLI HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2500 WATT
EBATLARI	30 x 25 x 35
AĞIRLIĞI	18 KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROK KAYNAĞI
	60 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

250-P



ÜRÜN ADI	ARK KAYNAK MAKİNESİ
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	18 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	42-50 VOLT
ÇIKIŞ AKIMI	80-250 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	ÇALIŞMA SİNYALİ
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR 15MT
ÇIKIŞ KABLOSU	2,0 MT PENSE
ÇIKIŞ KABLOSU	1,5 MT ŞASE
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
SARGI TİPİ	YANMAZ CAM ELYAF
SOĞUTMA	FANLI HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	3500 WATT
EBATLARI	5 x 32 x 40
AĞIRLIĞI	18 KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROK KAYNAĞI
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

Kaynak Makinaları / Çanta Kaynak Makinaları



400

400 AMPER



ÜRÜN ADI	ARK KAYNAK MAKİNESİ
GİRİŞ VOLTAJİ	220 -380 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	32 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	38-60 VOLT AC
ÇIKIŞ AKIMI	80-400 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	SİNYAL LAMBALARI
GİRİŞ KABLOSU	3 X 2,5 TRR 2,5MT
ÇIKIŞ KABLOSU	25 MMØ NYY 2MT PENSE
ÇIKIŞ KABLOSU	25 MMØ NYY 2MT ŞASE
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
SARGI TİPİ	YANMAZ CAM ELYAF
SOĞUTMA	FANLI HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	8 KVA
EBATLARI	45 x 70 x 48
AĞIRLIĞI	62 KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROK KAYNAĞI
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

500

500 AMPER



ÜRÜN ADI	ARK KAYNAK MAKİNESİ
GİRİŞ VOLTAJİ	220 -380 VOLT AC
GİRİŞ AKIMI	40 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	38-60 VOLT AC
ÇIKIŞ AKIMI	80-500 AMPER KADEMELİ
GÖSTERGELER	SİNYAL LAMBALARI
GİRİŞ KABLOSU	3 X 2,5 TRR 2,5MT
ÇIKIŞ KABLOSU	35 MMØ NYY 2MT PENSE
ÇIKIŞ KABLOSU	35 MMØ NYY 2MT ŞASE
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
SARGI TİPİ	YANMAZ CAM ELYAF
SOĞUTMA	FANLI HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	9 KVA
EBATLARI	45 x 70 x 48
AĞIRLIĞI	72 KG
KULLANIM YERİ	TUNİK ÖRTÜLÜ ELEKTROK KAYNAĞI
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

Otomatik Şarj Cihazları

1225

12 VOLT 25 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 -380 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	1,5 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	14,4 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-25 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	400 WATT
EBATLARI	32,5 x 26 x 22,5
AĞIRLIĞI	9 KG
KULLANIM YERİ	5-250 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 14,4 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

1230

12 VOLT 30 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 -380 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	2 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	14,4 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-30 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	450 WATT
EBATLARI	32,5 x 26 x 22,5
AĞIRLIĞI	9 KG
KULLANIM YERİ	5-250 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 14,4 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

1240

12 VOLT 40 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	3 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	14,4 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-40 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	6000 WATT
EBATLARI	32,5 x 26 x 22,5
AĞIRLIĞI	9 KG
KULLANIM YERİ	5-400 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 14,4 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

1250

12 VOLT 50 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	6 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	14,4 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-50 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	750 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	11 KG
KULLANIM YERİ	5-500 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 14,4 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

1260 12 VOLT 60 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	7 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	14,4 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-60 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	870 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	13 KG
KULLANIM YERİ	5-800 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 14,4 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

1280 12 VOLT 80 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	9 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	14,4 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-80 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	1250 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	15 KG
KULLANIM YERİ	5-800 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 14,4 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

12100 12 VOLT 100 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	10 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	14,4 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-100 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	1500 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	20 KG
KULLANIM YERİ	5-1000 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 14,4 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

2425

24 VOLT 25 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	2 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	28,8 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-25 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	900 WATT
EBATLARI	32,5 x 26 x 22,5
AĞIRLIĞI	9 KG
KULLANIM YERİ	5-250x2:500 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 28,8 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

2430

24 VOLT 30 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	4 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	28,8 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-30 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT KIRMIZI MAŞALI POZİTİF(+)
ÇIKIŞ KABLOSU	6 MM NYY 1,5 MT SİYAH MAŞALI POZİTİF(-)
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	1200 WATT
EBATLARI	32,5 x 26 x 22,5
AĞIRLIĞI	12 KG
KULLANIM YERİ	5-300x2:600 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 28,8 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

2440

24 VOLT 40 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	6 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	28,8 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-40 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	1500 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	15 KG
KULLANIM YERİ	5-400x2:800 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 28,8 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

2450

24 VOLT 50 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	8 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	28,8 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-50 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	1750 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	17 KG
KULLANIM YERİ	5-500x2:1000 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 28,8 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

2460

24 VOLT 60 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	10 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	28,8 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-60 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2200 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	19 KG
KULLANIM YERİ	5-600x2:1200 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 28,8 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

2480

24 VOLT 80 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	12 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	28,8 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-80 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2500 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	19 KG
KULLANIM YERİ	5-800x2:1600 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 28,8 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

24100 24 VOLT 100 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	14 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	28,8 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-100 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	3000 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	21 KG
KULLANIM YERİ	5-1000x2:2000 AMPERLİK AKÜ ŞARJ EDİLMESİ
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 28,8 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

11010 110 VOLT 10 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	7 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	110 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-10 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
BAĞLANTI ŞEKLİ	DÜZ BAĞLANTI
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	1200 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	16 KG
KULLANIM YERİ	SABİT SİSTEMLER İÇİN 110 VOLT
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 28,8 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)

11020 110 VOLT 20 AMPER



ÜRÜN ADI	OTOMATİK ŞARJ CİHAZI
GİRİŞ VOLTAJİ	220 -380 VOLT AC 50 HZ
GİRİŞ AKIMI	14 AMPER MAX.
ÇIKIŞ VOLTAJİ	110 VOLT DC
ÇIKIŞ AKIMI	0-20 AMPER ARASINDA AYARLANABİLİR (SCR KONT.)
GÖSTERGELER	3 DİJİT DİJİTAL VOLTMETRE AMPERMETRE
GİRİŞ KABLOSU	3 X 1,5 MM TRR
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
ÇIKIŞ	BORN KLEMENS
KORUMA / SINIFI	AŞIRI AKIM VE GERİLİM SINIFI 2
ŞARJ KARAKTERİSTİĞİ	I-U AKIM - GERİLİM
SOĞUTMA	HAVA SOĞUTMALI
GÜÇ	2400 WATT
EBATLARI	28 x 30 x 40
AĞIRLIĞI	16 KG
KULLANIM YERİ	SABİT SİSTEMLER İÇİN 110 VOLT
ŞARJ ÖZELLİĞİ	AKÜ 28,8 VOLT SEVİYESİNE GELDİĞİNDE TAMPON ŞARJA GİRME
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL (GARANTİ ŞARTNAMESİNİ OKUYUNUZ)





SOYBERG

ENDÜSTRİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Yeşillik Caddesi 5945 Sk. No:10/2 Karabağlar - İZMİR

Tel: 0232 237 29 29 - 253 12 86 - 237 20 83

info@soyberg.com

soybergsatis@gmail.com