


**zenweld**<sup>®</sup>  
www.zenweld.com

**TIG/DC Kaynak Makinesi**  
*TIG/DC Welding Machine*



**Tüm ihtiyaçlarınıza  
tek çözüm!**

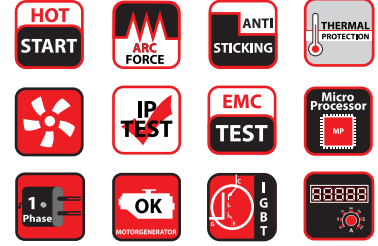

CE EN 60974 - 1  
EN 60974 - 10

## ULTIMATE 201 TH - TIG/DC

		X% 40°C				
Z03.02.02	ULTIMATE 200 TH -1 x 230V ± 15	200A - %35	10 - 200A	5.6 kVA	7.2 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG DC HF (Yüksek frekanslı)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Aksesuarlar (1\*)

TIG 26 4m Torç  
Şase Pensesi ve kablosu (25 mm<sup>2</sup> Kablo 3m TSK 50)  
Basınç düşürücü




### Özellikler

- \* MMA/TIG seçim butonu
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* Akım ayar potansı
- \* Son gaz zaman ayarı ve akım düşme zaman ayarı
- \* Dijital Ekran
- \* Makinaya şebeke akımının geldiğini gösteren led
- \* Termik koruma ledi - Makinanın ısındığını gösterir makina şebekeye bağlı ve çalışır durumda kalmalıdır. Makina soğuyunca ışık söner ve çalışmanıza izin verir.

### Ön Panel



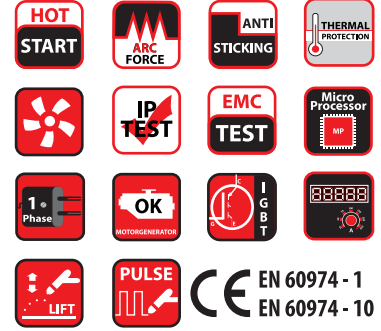

## ULTIMATE 251 THP - TIG/DC

Z03.02.03	ULTIMATE 251 THP -1 x 230V ± 10	X% 40°C	250A - %40	5 - 250A	7.6 kVA	10 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG PULSE  
TIG DC HF (Yüksek frekanslı)  
TIG DC LIFT (Lift Ark)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler


- \* MMA/TIG HF/TIG LIFT seçim butonu
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* Ön gaz / Son gaz zaman ayarı
- \* Yükselme rampası / Düşme Rampası zaman ayarı
- \* Başlangıç amperi / Bitiş amperi
- \* Kaynak amperi / Pulse amperi
- \* Pulse akım seçim butonu
- \* Pulse frekans ayarı
- \* Kaynak akım süresi ayarı
- \* MMA Konumunda sıcak başlangıç ve ark gücü ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Kablosuz uzaktan kumanda (opsiyonel)
- \* Akım ayarlı torç kullanabilme özelliği.

### Aksesuarlar (1\*)

TIG 26 4m Torç  
Şase Pensesi ve kablosu (25 mm<sup>2</sup> Kablo 3m TSK 50)  
Basınç düşürücü  
Uzaktan Kumanda



### Ön Panel

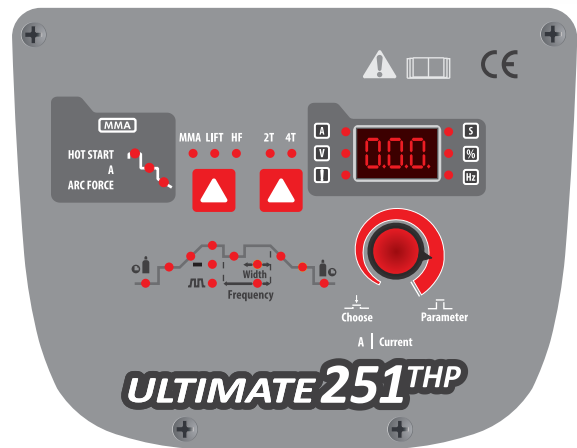



## ULTIMATE 320 THP - TIG/DC

		X% 40°C				
Z03.02.04	ULTIMATE 320 THP -3 x 380V ± 10	320A - %60	5 - 320A	11.9 kVA	20 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG PULSE  
TIG DC HF (Yüksek frekanslı)  
TIG DC LIFT (Lift Ark)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler

- \* MMA/TIG HF/TIG LIFT seçim butonu
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* Ön gaz / Son gaz zaman ayarı
- \* Yükselme rampası / Düşme Rampası zaman ayarı
- \* Başlangıç amperi / Bitiş amper ayarı
- \* Kaynak amperi / Pulse amperi
- \* Pulse akım seçim butonu
- \* Pulse frekans ayarı
- \* Kaynak akım süresi ayarı
- \* MMA Konumunda sıcak başlangıç ve ark gücü ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Kablosuz uzaktan kumanda (opsiyonel)
- \* Akım ayarlı torç kullanabilme özelliği.


### Aksesuarlar (1\*)

TIG 26 4m Torç  
Şase Pensesi ve kablosu (35 mm<sup>2</sup> Kablo 3m TSK 50)  
Basınç düşürücü  
Uzaktan kumanda



### Ön Panel



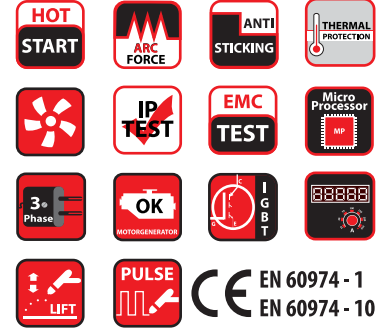

## ULTIMATE 320 THP - TIG/DC

## SU SOĞUTMALI -ARABALI

Z03.02.05	ULTIMATE 320 THP -3 x 380V ± 10	X% 40°C	5 - 320A	11.9 kVA	20 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG PULSE  
TIG DC HF (Yüksek frekanslı)  
TIG DC LIFT (Lift Ark)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler

- \* MMA/TIG HF/TIG LIFT seçim butonu
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* Ön gaz / Son gaz zaman ayarı
- \* Yükselme rampası / Düşme Rampası zaman ayarı
- \* Başlangıç amperi / Bitiş amper ayarı
- \* Kaynak amperi / Pulse amperi
- \* Pulse akım seçim butonu
- \* Pulse frekans ayarı
- \* Kaynak akım süresi ayarı
- \* MMA Konumunda sıcak başlangıç ve ark gücü ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Kablosuz uzaktan kumanda (opsiyonel)
- \* Akım ayarlı torç kullanabilme özelliği.

### Aksesuarlar (1\*)


TIG 18 4m Torç  
Şase Pensesi ve kablosu (35 mm<sup>2</sup> Kablo 3m TSK 50)  
Basınç düşürücü  
Uzaktan kumanda



### Ön Panel





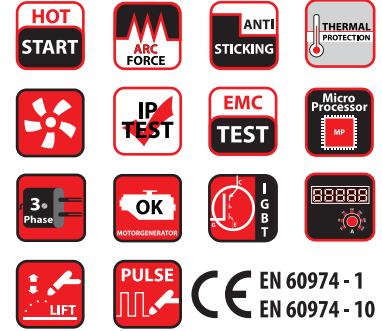

## ULTIMATE 400 THP - TIG/DC

Z03.02.06	ULTIMATE 400 THP -3 x 380V ± 10	X% 40°C	400A - %60	5 - 400A	16.2 kVA	23.5 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG PULSE  
TIG DC HF (Yüksek frekanslı)  
TIG DC LIFT (Lift Ark)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler


- \* MMA/TIG HF/TIG LIFT seçim butonu
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* Ön gaz / Son gaz zaman ayarı
- \* Yükselme rampası / Düşme Rampası zaman ayarı
- \* Başlangıç amperi / Bitiş amper ayarı
- \* Kaynak amperi / Pulse amperi
- \* Pulse akım seçim butonu
- \* Pulse frekans ayarı
- \* Kaynak akım süresi ayarı
- \* MMA Konumunda sıcak başlangıç ve ark gücü ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Kablosuz uzaktan kumanda (opsiyonel)
- \* Akım ayarlı torç kullanabilme özelliği.


### Aksesuarlar (1\*)

TIG 26 4m Torç  
Şase Pensesi ve kablosu (35 mm<sup>2</sup> Kablo 3m TSK 50)  
Basınç düşürücü  
Uzaktan kumanda



### Ön Panel

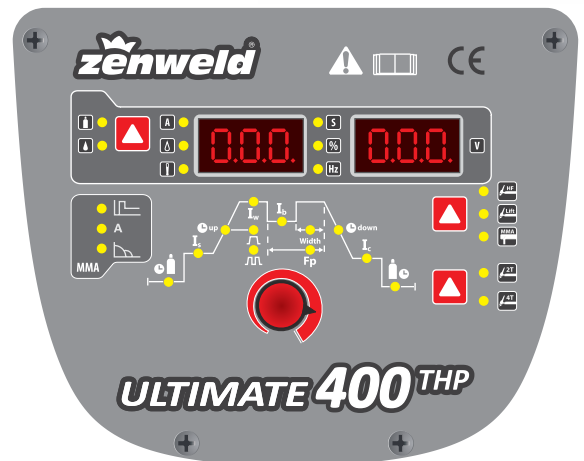

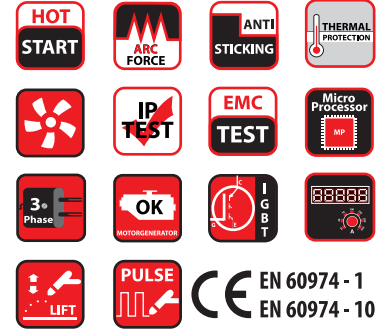

## ULTIMATE 400 THP - TIG/DC

## SU SOĞUTMALI -ARABALI

Z03.02.07	ULTIMATE 400 THP -3 x 380V ± 10	X% 40°C	400A - %60	5 - 400A	16.2 kVA	23.5 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG PULSE  
TIG DC HF (Yüksek frekanslı)  
TIG DC LIFT (Lift Ark)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler


- \* MMA/TIG HF/TIG LIFT seçim butonu
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* Ön gaz / Son gaz zaman ayarı
- \* Yükselme rampası / Düşme Rampası zaman ayarı
- \* Başlangıç amperi / Bitiş amper ayarı
- \* Kaynak amperi / Pulse amperi
- \* Pulse akım seçim butonu
- \* Pulse frekans ayarı
- \* Kaynak akım süresi ayarı
- \* MMA Konumunda sıcak başlangıç ve ark gücü ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Kablosuz uzaktan kumanda (opsiyonel)
- \* Akım ayarlı torç kullanabilme özelliği.

### Aksesuarlar (1\*)

TIG 18 4m Torç  
Şase Pensesi ve kablosu (35 mm<sup>2</sup> Kablo 3m TSK 50)  
Basınç düşürücü  
Uzaktan kumanda



### Ön Panel

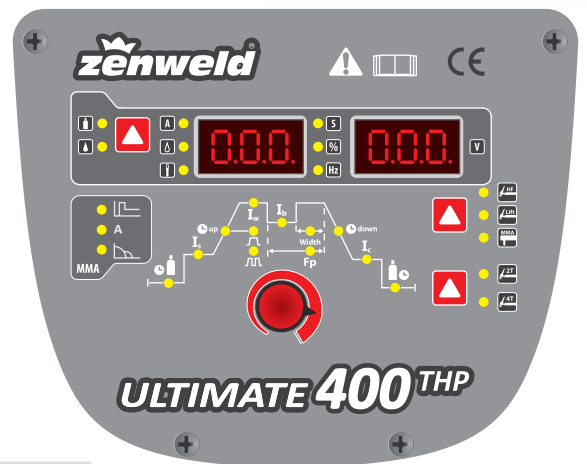

**zenweld**<sup>®</sup>  
www.zenweld.com

**TIG/ACDC Kaynak Makinesi**  
*TIG/ACDC Welding Machine*




**Tüm ihtiyaçlarınıza  
tek çözüm!**





**AC/DC**  
alternative current

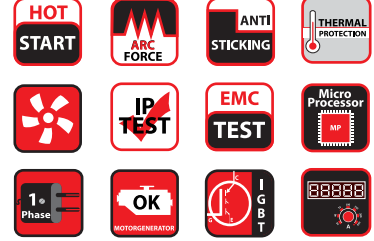

CE EN 60974 - 1  
EN 60974 - 10

## JASIC TIG 200 PACDC - TIG AC/DC

		X% 40°C				
Z03.02.71	JASIC TIG200 PACDC -1 x 230V ± 15	200A - %25	5 - 200A	7.1 kVA	13.5 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG AC / TIG DC / PULSE TIG (Yüksek frekanslı)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler

- \* TIG AC / TIG AC PULSE / TIGDC / TIG DC PULSE ve MMA seçim butonu
- \* Son gaz zaman ayarı
- \* Bitiş amper ayarı
- \* Kaynak amperi ayarı
- \* Pulse frekans ayarı
- \* AC Balans ayarı
- \* AC / DC Frekans ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Uzaktan kumanda kullanabilme özelliği

### Aksesuarlar (1\*)

TIG 26 4m Torç  
Şase pensesi ve kablosu (25 mm<sup>2</sup> Kablo 3 m TSK 50)  
Basınç düşürücü



### Ön Panel





**AC/DC**  
alternative current



## ULTIMATE 315 - TIG AC/DC

		X% 40°C				
Z03.02.72	ULTIMATE 315 ACDC -3 x 400V ± 15	315A - %30	10 - 315A	10 kVA	37 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG AC / TIGDC / PULSE TIG (Yüksek frekanslı)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler


- \* TIG AC / TIG AC PULSE / TIGDC / TIG DC PULSE / MMA AC ve MMA DC seçim butonu
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* Ön gaz / Son gaz zaman ayarı
- \* Yükselme rampası / Düşme Rampası zaman ayarı
- \* Başlangıç amperi / Bitiş amper ayarı
- \* Kaynak amperi / Pulse amperi
- \* AC Balans ayarı
- \* AC / DC Frekans ayarı
- \* Pulse akım % ayarı
- \* MMA Konumunda sıcak başlangıç ve ark gücü ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Kablosuz ayak pedalı (opsiyonel)

### Aksesuarlar (1\*)

TIG 26 4m Torç  
Şase pensesi ve kablosu (35 mm² Kablo 3 m TSK 50)  
Basınç düşürücü  
Ayak pedalı



### Ön Panel

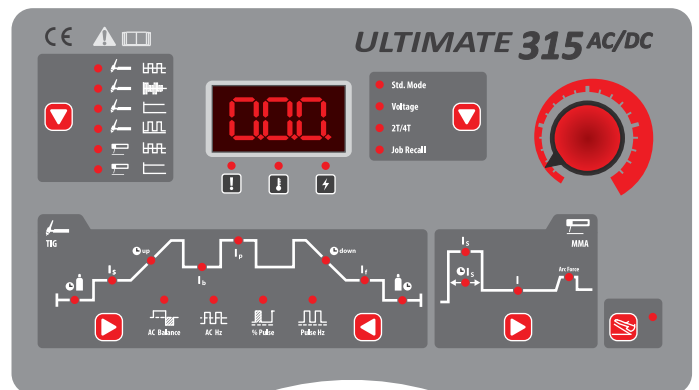



**AC/DC**  
alternative current



## ULTIMATE 315 - TIG AC/DC

## SU SOĞUTMALI -ARABALI

		X% 40°C				
Z03.02.73	ULTIMATE 315 ACDC -3 x 400V ± 15	315A - %30	10 - 315A	10 kVA	37 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG AC / TIGDC / PULSE TIG (Yüksek frekanslı)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler


- \* TIG AC / TIG AC PULSE / TIGDC / TIG DC PULSE / MMA AC ve MMA DC seçim butonu
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* Ön gaz / Son gaz zaman ayarı
- \* Yükselme rampası / Düşme Rampası zaman ayarı
- \* Başlangıç amperi / Bitiş amper ayarı
- \* Kaynak amperi / Pulse amperi
- \* AC Balans ayarı
- \* AC / DC Frekans ayarı
- \* Pulse akım % ayarı
- \* MMA Konumunda sıcak başlangıç ve ark gücü ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Kablosuz ayak pedalı (opsiyonel)


### Aksesuarlar (1\*)

TIG 18 4m Torç  
Şase pensesi ve kablosu (35 mm² Kablo 3 m TSK 50)  
Basınç düşürücü  
Ayak pedalı



### Ön Panel

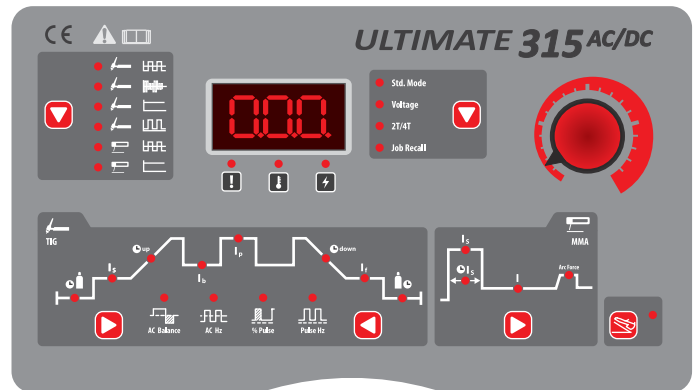

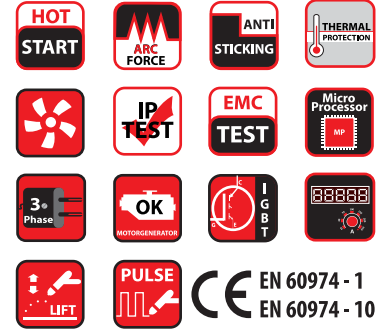

## ULTIMATE 400 - TIG AC/DC

		X% 40°C				
Z03.02.74	ULTIMATE 400 AC/DC -3 x 380V ± 10	400A - %60	10 - 400A	15.2 kVA	27 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG AC / TIGDC / PULSE TIG (Yüksek frekanslı)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler


- \* TIG DC / TIG ACDC / MMA seçim butonu
- \* Kare Dalga / Sinüsoidal / Üçgen / DC akım seçim butonu
- \* Ön gaz / Son gaz zaman ayarı
- \* Yükselme rampası / Düşme Rampası zaman ayarı
- \* Başlangıç amperi / Bitiş amper ayarı
- \* Kaynak amperi / Pulse amperi
- \* Pulse akım seçim butonu
- \* AC Balans ayarı
- \* Pulse frekans ayarı
- \* Pulse zaman ayarı
- \* Gaz test butonu
- \* Termik koruma
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* MMA Konumunda akım / Sıcak başlangıç / Ark gücü ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Kablosuz ayak pedalı (opsiyonel)
- \* Akım ayarlı torç kullanabilme özelliği.

### Aksesuarlar (1\*)


TIG 26 4m Torç  
Şase pensesi ve kablosu (50 mm<sup>2</sup> Kablo 3 m TSK 50)  
Basınç düşürücü  
Ayak pedalı



### Ön Panel

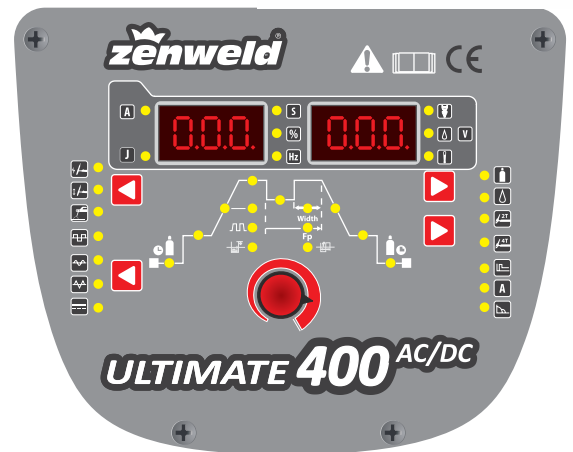



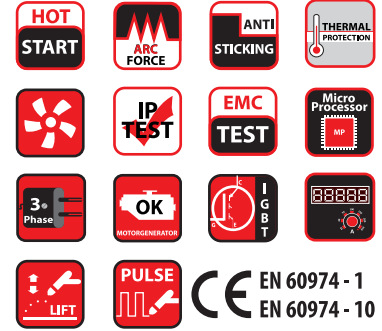

## ULTIMATE 400 - TIG AC/DC

## SU SOĞUTMALI -ARABALI

		X% 40°C				
Z03.02.75	ULTIMATE 400 AC/DC -3 x 380V ± 10	400A - %60	10 - 400A	15.2 kVA	27 kg	1

### Kaynak Yöntemi

TIG AC / TIGDC / PULSE TIG (Yüksek frekanslı)  
MMA (Örtülü elektrot kaynağı)

### Özellikler

- \* TIG DC / TIG ACDC / MMA seçim butonu
- \* Kare Dalga / Sinüsoidal / Üçgen / DC akım seçim butonu
- \* Ön gaz / Son gaz zaman ayarı
- \* Yükselme rampası / Düşme Rampası zaman ayarı
- \* Başlangıç amperi / Bitiş amper ayarı
- \* Kaynak amperi / Pulse amperi
- \* Pulse akım seçim butonu
- \* AC Balans ayarı
- \* Pulse frekans ayarı
- \* Pulse zaman ayarı
- \* Gaz test butonu
- \* Termik koruma
- \* Manuel tetik (2T) / Otomatik Tetik (4T)
- \* MMA Konumunda akım / Sıcak başlangıç / Ark gücü ayarı
- \* Dijital ekran
- \* Kablosuz ayak pedalı (opsiyonel)
- \* Akım ayarlı torç kullanabilme özelliği.

### Aksesuarlar (1\*)

- TIG 18 4m Torç
- Şase pensesi ve kablosu (50 mm<sup>2</sup> Kablo 3 m TSK 50)
- Basınç düşürücü
- Ayak pedalı



### Ön Panel

